


この工具は、パナソニック株式会社の太陽光発電架台 PS工法に使用されるPS金具Cの取り外し専用工具です。  
LとRの2つを1組で使用します。  
以下、工具L、工具Rとします。

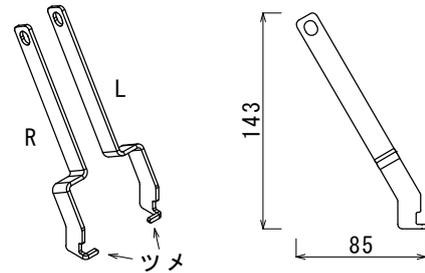


PS金具C取り外し工具

## 1. PS金具Cの取り外し方法


### 1) 工具Lのツメの挿入

工具Lのツメを棟側からPS金具Cと太陽電池モジュールとアルミフレームの左側の隙間に差し込みます。

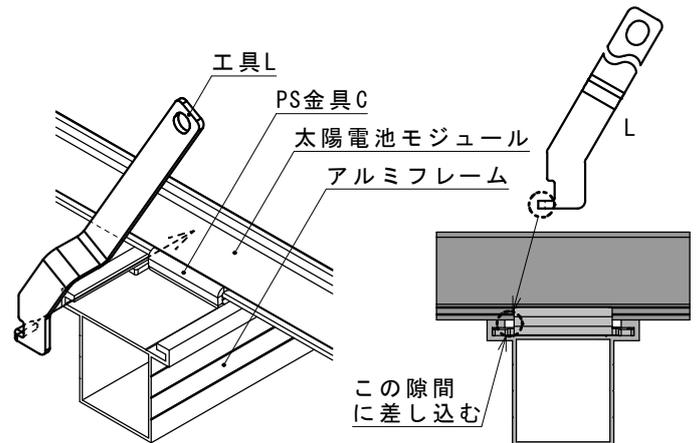

### 2) 工具Lの回転


差し込んだ工具Lを時計回りに回し、PS金具Cの裏にツメを引っ掛けます。

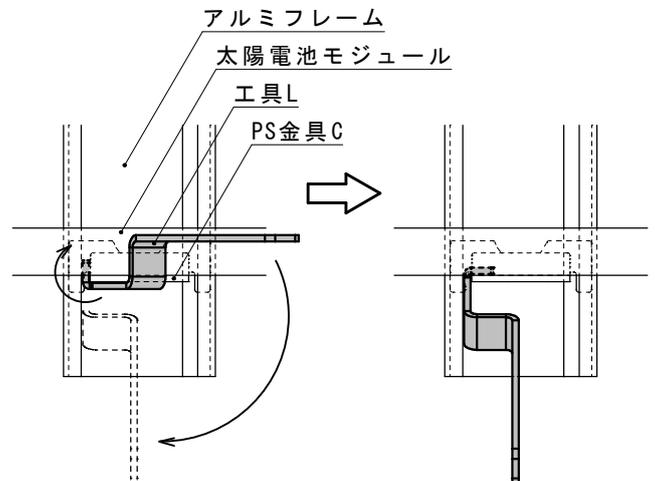

### 3) 工具Rのツメの挿入と回転


右側の隙間で工具Lと同様の作業を行います。  
回転方向は反時計回りです。

※工具Lと工具Rの作業は、どちらからでも行えます。

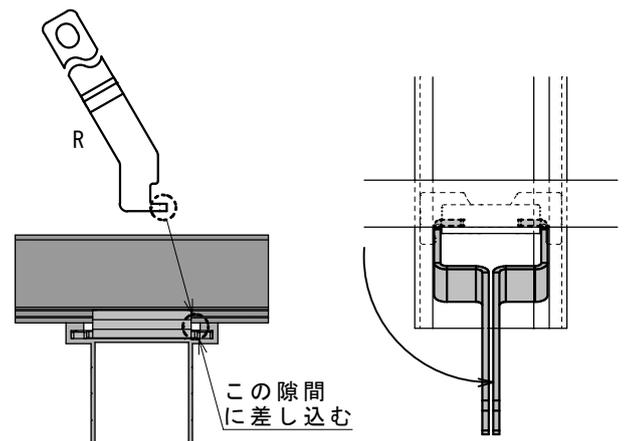

## 4) PS金具Cの取り外し

工具Lと工具Rが重なっている柄の部分の下の方をしっかりと握ります。  
工具をモジュール側に倒すと、PS金具Cが太陽電池モジュールから外れます。

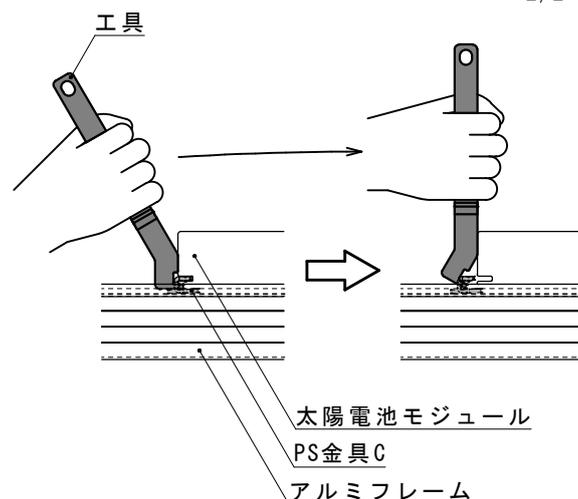

### ！ 注意


工具を倒す際は、工具Lと工具Rが開かないようにしてください。  
また、工具は片側だけで使用しないでください。  
どちらも工具の破損、変形の原因になります。

### ！ 注意

工具を倒す際は軒側に力を入れますので、転落しないようにご注意ください。

### P O I N T


工具と太陽電池モジュールの間に薄板を挟むと、太陽電池モジュールにキズがつきにくくなります。



## 2. その他

## 1) 工具の連結

工具には工具同士を連結可能な穴があいています。  
紐などを通して連結すると、片方の工具の落下や紛失の対策になります。  
紐は短いと作業し辛くなりますので、ある程度の長さのものをご用意ください。

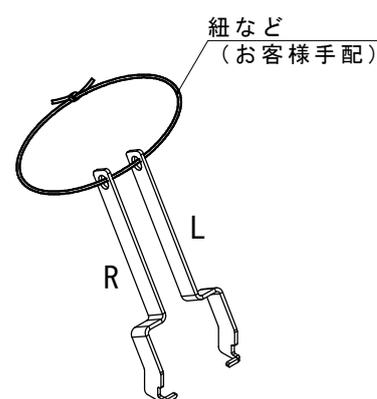

## お問い合わせ

〒444-1324 愛知県高浜市碧海町二丁目1番地13

TEL : (0566) 52-6132 (代) FAX : (0566) 52-0711

受付時間 / 9 : 00 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 00 (土日祝日、休業日除く)