



和型53A

5寸丸 のし瓦 5段

大棟部 湿式施工 - 2

強力棟SX-80 + 金釵ねじKNW6-210

金釵ねじKNW6-210 (パッキン付ステンレスネジ)

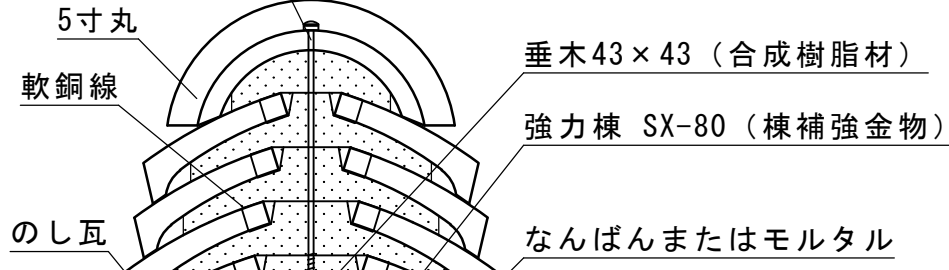

和型53A

瓦棧 15×30以上 (防腐処理加工材) または
(合成樹脂材)

PEキズリ (水抜き用スペーサー) 瓦棧使用時
ルーフィング (940以上)

コンパネ 厚12mm

垂木