


屋根用副資材 製品カタログ

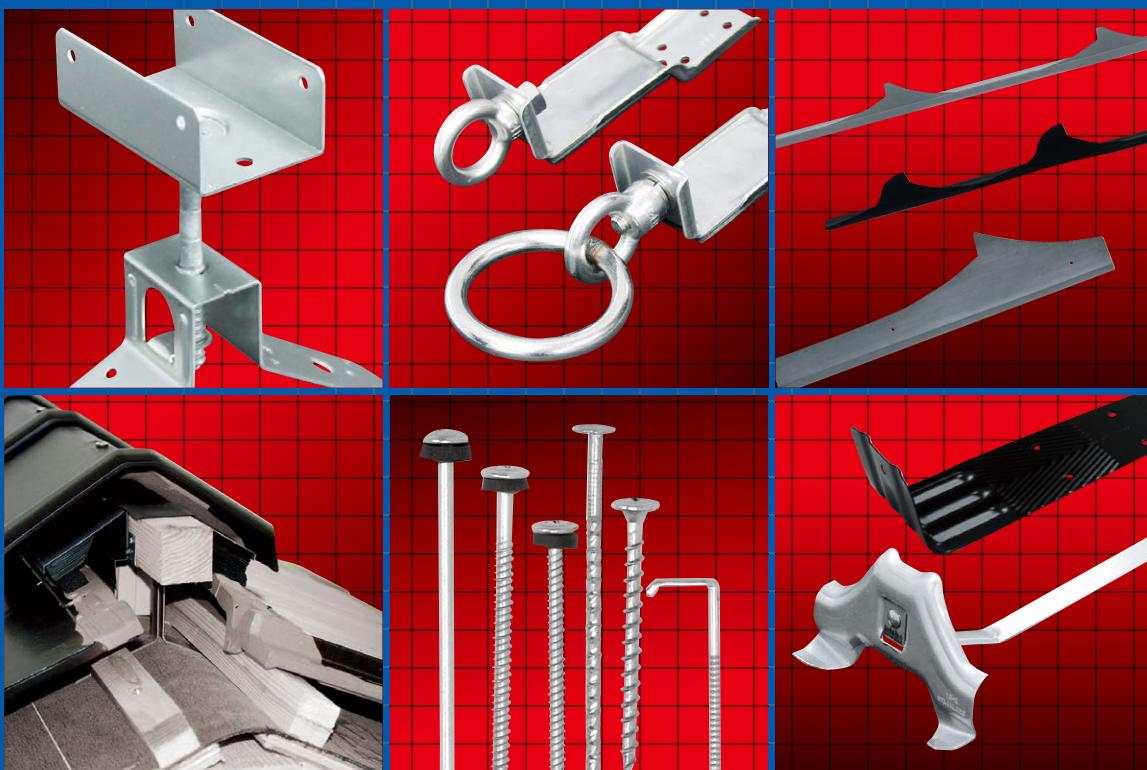

Subsidiary Material Product Catalog

太陽光発電システム架台と屋根副資材の専門メーカー

株式会社 屋根技術研究所



日本、そして世界の屋根を支える、情熱と技術力。

屋根を見つめて半世紀。

創造的な技術の開発を通して世界の屋根を支えています。

日本の屋根瓦の伝統を守りつつ、自然災害に強い屋根工事法の

「金釘釘」や「強力棟」等の防災金具を商品化し、その施工工法も普及してきました。

1989年には、瓦の上にビスを打ちつけて固定する金釘瓦工法を開発し、

“瓦設置の安全性を保証した日本初の技術”として広まりました。

また、国内で初めて瓦の引っ張り試験機を導入して以来、評価試験機材・施設を自社所有し

製品評価を重ねることにより、製品の品質・性能への高い信頼を得ています。

■会社概要

商 号 株式会社屋根技術研究所

英 文 商 号 YANEGIKEN CO., LTD.

創 業 1968年(昭和43年)12月15日

設 立 1975年(昭和50年)7月15日

所 在 地 本 社：愛知県高浜市碧海町二丁目1番地13
半田物流センター：愛知県半田市潮干町1番44

資 本 金 100,000千円

代 表 者 代表取締役 都築城二

営 業 品 目 1. 屋根材及び屋根副資材の設計・開発、製造委託及び販売
2. 架台(太陽光発電システム用、太陽熱温水器用等)の
設計・開発、製造委託及び販売
3. 太陽光発電システムの設計・開発及び施工
4. 太陽光発電システム関連設備の設置及び販売
5. 屋根、外壁、電気設備、内装仕上げ等の設計・開発及び
リフォーム工事
6. 建材(建築金物、電設資材等)の設計・開発及び製造
委託
7. 建材(OEM製品)の受託製造

所属団体 全日本瓦工事業連盟(愛知県屋根工事業組合)

太陽光発電協会

長期使用住宅部材標準化推進協議会

建築通気換気協会

三州瓦伝統技術保存会

登録/許可 ISO9001:2015認証登録

ISO14001:2015認証登録

建設業許可 愛知県知事許可(特-6)57226号

建設業許可 愛知県知事許可(般-6)57226号

平成28年度愛知ブランド企業認定 認定番号1204

主 な 有 資 格 者 1・2級建築施工管理技士

第一種・第二種電気工事士

瓦屋根工事技士

給水装置工事主任技術者

特定化学物質等作業主任者



INDEX

■面戸

10 面戸

軒台、軒面戸、軒谷面戸	13
軒面戸(1枚物)	13
棟面戸	14
平板用軒面戸、袖水切、軒カバー	14

■止水材

11 防水シート・テープ

ブチルシート、テープ	15
イージーフラッシュ+	15

12 エプトシーラー

シーラー(15×15、25×25、30×25)	16
流れ壁シーラー(平板用)	16

■その他

13 雪止金具

和型、S型、カラーベスト	17
--------------	----

14 クリップ

谷・隅用(平板用)	17
-----------	----

15 のし瓦緊結バネ

ムネッコ	17
------	----

16 瓦ストッパー

瓦ストッパー	18
--------	----

17 シーリング、接着剤

ジャンボエース	18
瓦止太郎、スーパーセメント	18

18 モルタル

モルロック	18
-------	----

19 瓦カッター

ダイヤモンドカッターDA-Q	18
----------------	----

20 安全対策部品

吊り環用、支持瓦	19
吊り環用、安全帯用支持金具	20

■板金

21 板金

瓦用板金役物	21
カラーベスト用板金役物	22

■換気棟

22 換気棟

換気くんF(三角冠、紐あり用)	23
換気くんFII(三角冠、紐なし用)	23
換気くんJ(和瓦7寸丸用)	24
換気くんS(S瓦7寸丸用)	24
換気くんA(瓦下用棟部取付型)	25
換気くんN(瓦下用野地面取付型)	25
換気くんM(カラーベスト用)	25

FAX注文用紙

強力棟

ビス・釘

下葺き材

木材・人工木

面戸

止水材

その他

板金

換気棟

■強力棟

1-1 強力棟(垂木仕様)

高さ固定式 SXシリーズ(0~115) 3

高さ調整式 Fシリーズ 3

高さ調整式 SXRシリーズ(40、60) 3

ねじ込み式 Aシリーズ(60~260)、

A30シリーズ(140~260) 4

台座AB、AB-1 4

高さ固定式 KNシリーズ 4

1-2 強力棟(丸棒固定仕様)

打ち込み式 Cシリーズ(180~450) 5

ねじ込み式 CRシリーズ(180~450) 5

高さ固定式 CXシリーズ(170) 6

1-3 強力棟(補助部材)

異形丸棒、被覆鉄筋、ステンレス丸棒 6

軟鋼線 6

■ビス・釘

2 パッキン付ビス

金釘ねじKNWRシリーズ(50~150) 7

金釘ねじKNW6シリーズ(180~450) 7

3 釘

リングスクリュー釘<SRS釘>

(#12×50~90)(#13×45~65) 8

着色役物用スクリュー釘(#14×32) 8

ロックスクリュー釘(#8×100) 8

耐風釘(50、65、75、90) 8

4 パッキン付釘(受注生産)

金釘釘KSS6(180~300) 9

金釘釘KD6(180~260)、KD8(200~300) 9

5 瓦専用ビス、コーススレッド

瓦専用ビス(3.8×50、65) 10

屋根用コーススレッド(3.8×51) 10

6 機工品

ロール釘 10

■下葺き材

7 ルーフィング、その他部材

ルーフィング 11

キズリ 11

タッカ一針 11

■木材・人工木

8 木材



瓦桟木、垂木、胴縁、貫板 12

9 人工木


瓦桟木、垂木、胴縁、貫板、鼻桟 12

強力棟 1-1 強力棟〈垂木仕様〉


高さ固定式 SXシリーズ(0~115)

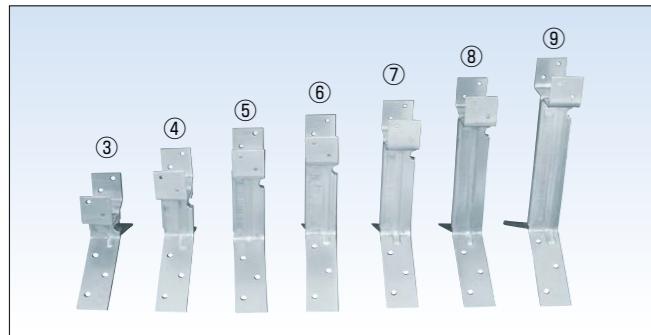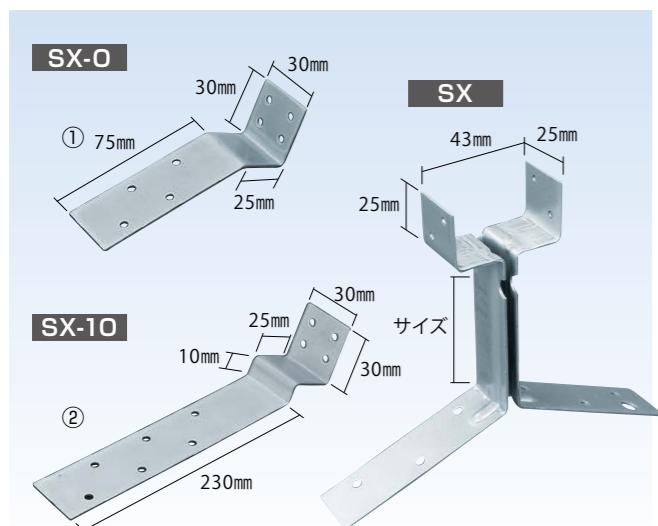

高さ調整式 Fシリーズ

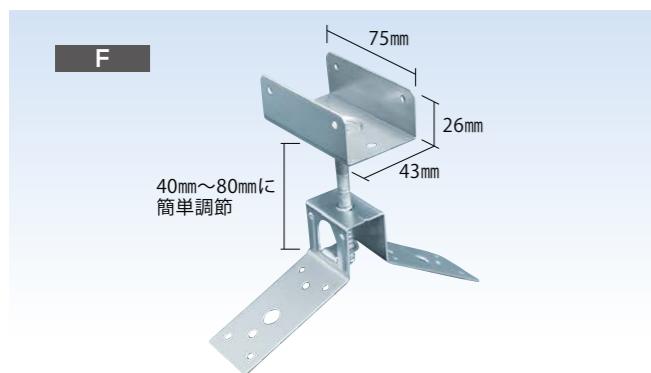


高さ調整式 SXRシリーズ(40、60)

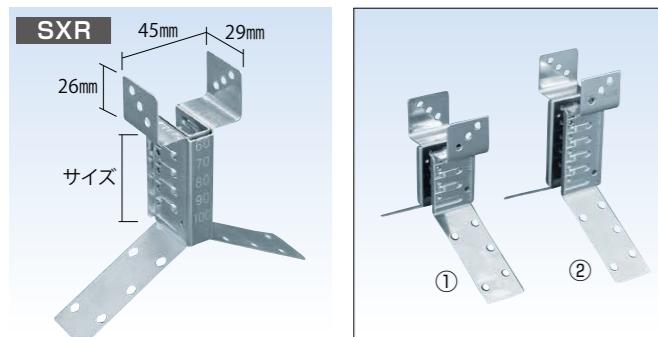



■仕様 【材質】ZAM® 鋼板

品番	製品名	サイズ	入数(ケース)
① 103-SX-0	強力棟 SX-0	0	200本
② 103-SX-10	強力棟 SX-10	10	
③ 103-SX-20-ZAM-H	強力棟 SX-20	20	
④ 103-SX-40-ZAM-H	強力棟 SX-40	40	
⑤ 103-SX-60-ZAM-H	強力棟 SX-60	60	
⑥ 103-SX-70-ZAM-H	強力棟 SX-70	70	100本
⑦ 103-SX-80-ZAM-H	強力棟 SX-80	80	
⑧ 103-SX-100-ZAM-H	強力棟 SX-100	100	
⑨ 103-SX-115-ZAM-H	強力棟 SX-115	115	



■取付参考図：SXシリーズ

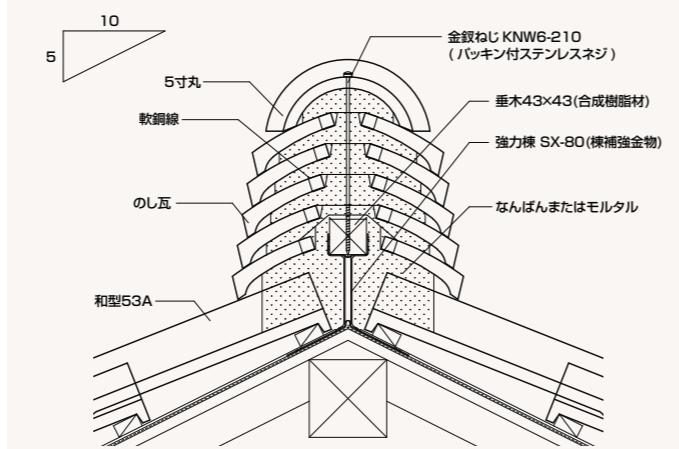

ねじ込み式 Aシリーズ(60~260)、A30シリーズ(140~260)

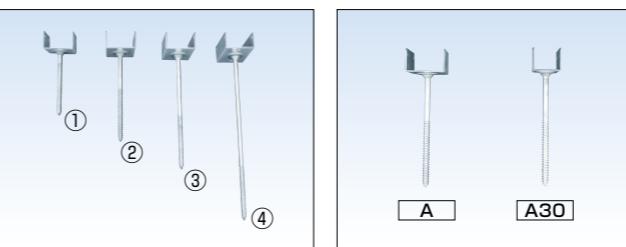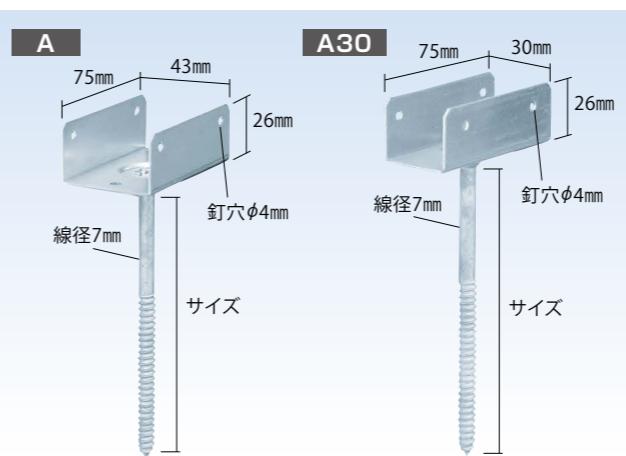

台座AB、AB-1

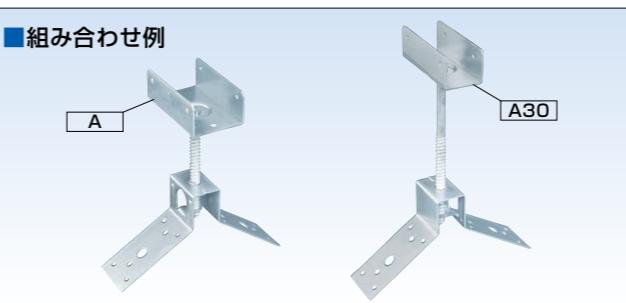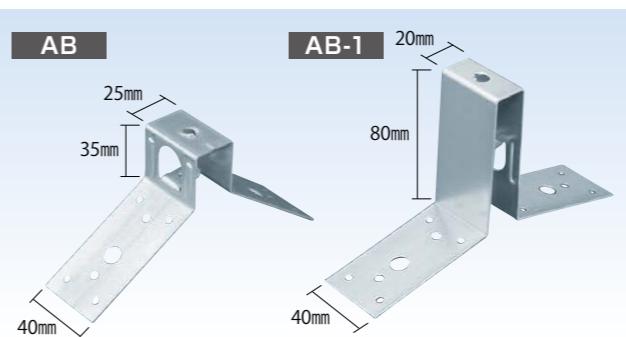

高さ固定式 KNシリーズ




■A仕様 【材質】受部：ZAM® 鋼板、軸部：溶融亜鉛メッキ

品番	製品名	サイズ	入数(ケース)
103-A-60-Y	強力棟 A-60 ZAM	60	
① 103-A-100-Y	強力棟 A-100 ZAM	100	
103-A-120-Y	強力棟 A-120 ZAM	120	
② 103-A-140-Y	強力棟 A-140 ZAM	140	(約3mm 単位で 調整可能)
103-A-160-Y	強力棟 A-160 ZAM	160	
③ 103-A-180-Y	強力棟 A-180 ZAM	180	
103-A-220-Y	強力棟 A-220 ZAM	220	
④ 103-A-260-Y	強力棟 A-260 ZAM	260	

●ABシリーズと組み合わせることで強度を向上することができます。

■取付参考図：強力棟A(強力棟AB)

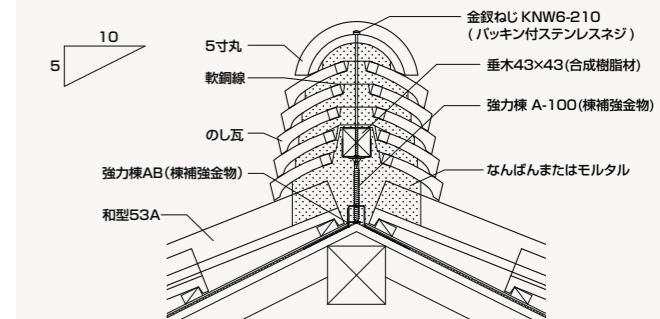


■A30仕様 【材質】受部：ZAM® 鋼板、軸部：溶融亜鉛メッキ

品番	製品名	サイズ	入数(ケース)
103-A30-140-Y	強力棟 A30-140	140	
103-A30-180-Y	強力棟 A30-180	180	(約3mm 単位で 調整可能)
103-A30-220-Y	強力棟 A30-220	220	
103-A30-260-Y	強力棟 A30-260	260	50本

●ABシリーズと組み合わせることで強度を向上することができます。

■取付参考図：強力棟A30(強力棟AB)

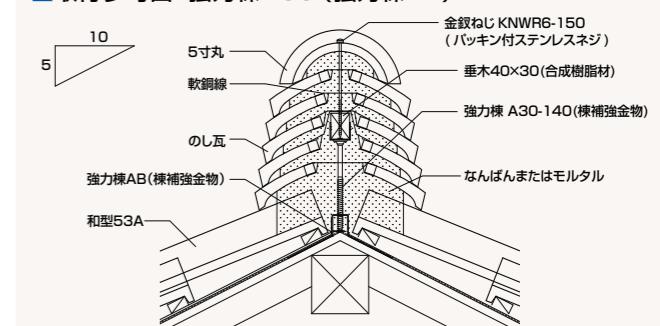


■AB、AB-1仕様 【材質】ZAM® 鋼板

品番	製品名	入数(ケース)
103-AB-ZAM-Y	強力棟 AB ZAM	
103-AB-1-ZAM-Y	強力棟 AB-1 ZAM	50本

●RC下地はAB-1タイプをご使用ください。

強力棟 1-2 強力棟〈丸棒固定仕様〉


打ち込み式 Cシリーズ(180~450)

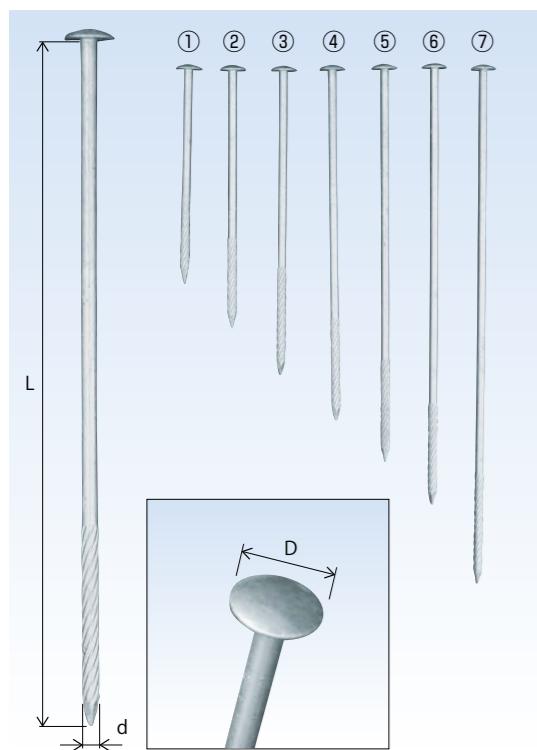


■仕様 【材質】溶融亜鉛メッキ

品番	製品名	サイズ			入数 (ケース)
		d	L	D	
① 103-C-180	強力棟 C-180	7	180	22	200本
② 103-C-220	強力棟 C-220	7	220	22	
③ 103-C-260	強力棟 C-260	7	260	22	
④ 103-C-300	強力棟 C-300	7	300	22	
⑤ 103-C-340	強力棟 C-340	7	340	22	
⑥ 103-C-380	強力棟 C-380	7	380	22	
⑦ 103-C-450	強力棟 C-450	7	450	22	

■取付参考図:強力棟C

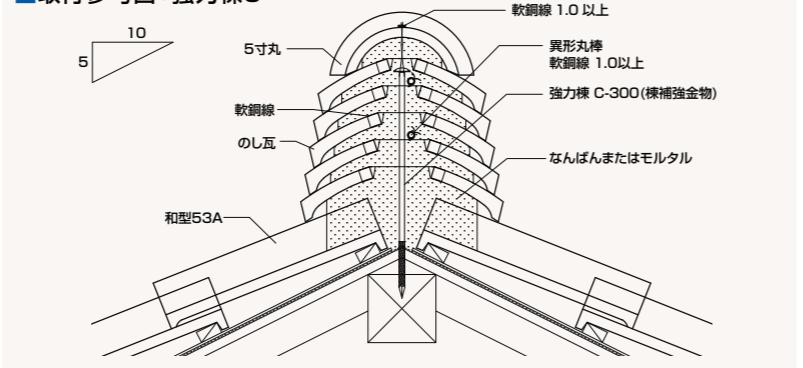


高さ固定式 CXシリーズ(170)

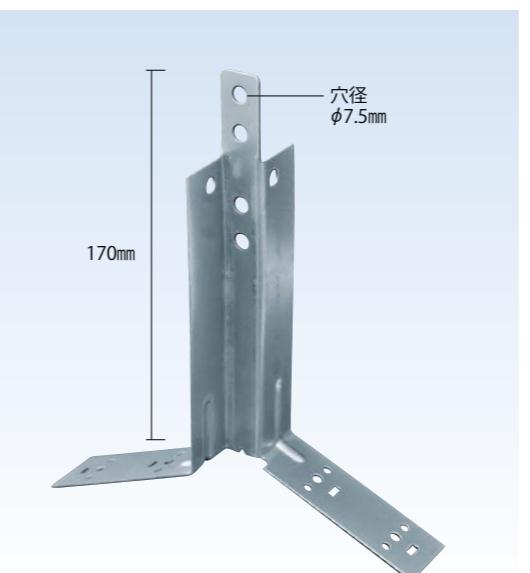


■仕様 【材質】ZAM®鋼板

品番	製品名	入数(ケース)
103-CX-170-ZAM-H	強力棟 CX-170 ZAM	100本

■取付参考図:強力棟CX

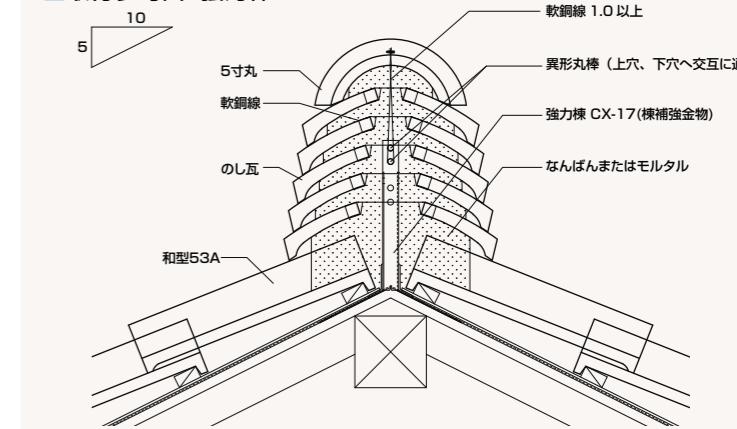

ねじ込み式 CRシリーズ(180~450)

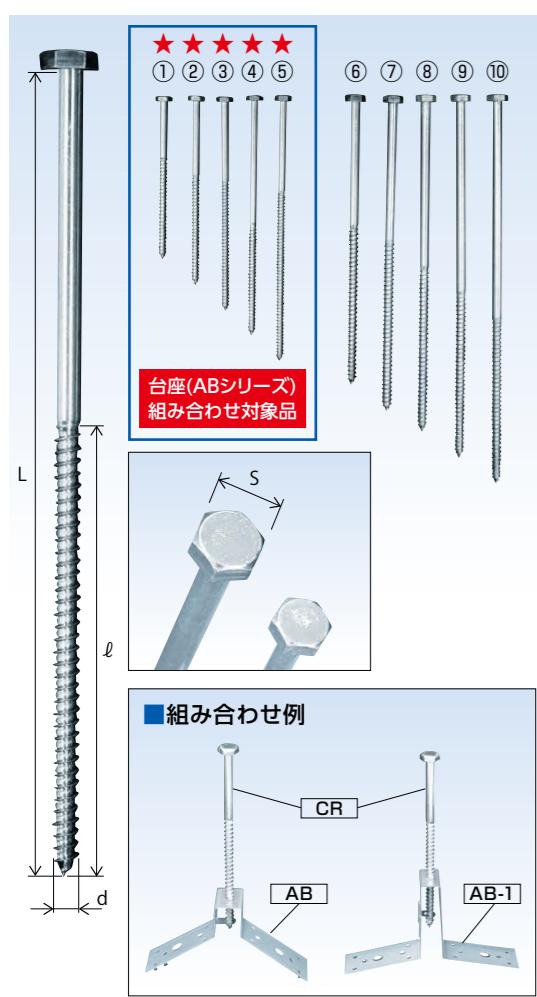


■仕様 【材質】ユニクロメッキ (受注生産) 溶融亜鉛メッキ

品番	製品名	サイズ				入数 (ケース)
		S	d	L	ℓ	
① 103-CR-B17-9-180 ★	強力棟 CR9-180 ユニクロ六角コーチ	17	9	180	120	75
② 103-CR-B17-9-210 ★	強力棟 CR9-210 ユニクロ六角コーチ	17	9	210	130	75
③ 103-CR-B17-9-240 ★	強力棟 CR9-240 ユニクロ六角コーチ	17	9	240	150	250
④ 103-CR-B17-9-270 ★	強力棟 CR9-270 ユニクロ六角コーチ	17	9	270	130	250
⑤ 103-CR-B17-9-300 ★	強力棟 CR9-300 ユニクロ六角コーチ	17	9	300	200	200
⑥ 103-CR-B21-12-330	強力棟 CR12-330 ユニクロ六角コーチ	21	12	330	190	100
⑦ 103-CR-B21-12-360	強力棟 CR12-360 ユニクロ六角コーチ	21	12	360	200	100
⑧ 103-CR-B21-12-390	強力棟 CR12-390 ユニクロ六角コーチ	21	12	390	200	80
⑨ 103-CR-B21-12-420	強力棟 CR12-420 ユニクロ六角コーチ	21	12	420	200	50
⑩ 103-CR-B21-12-450	強力棟 CR12-450 ユニクロ六角コーチ	21	12	450	200	50


●ABシリーズと組み合わせることで強度を向上することが可能です。
※CR9シリーズ(①~⑤)までが対象です。
★が台座(AB、AB-1)組み合わせ対象品です。

■取付参考図:強力棟CR

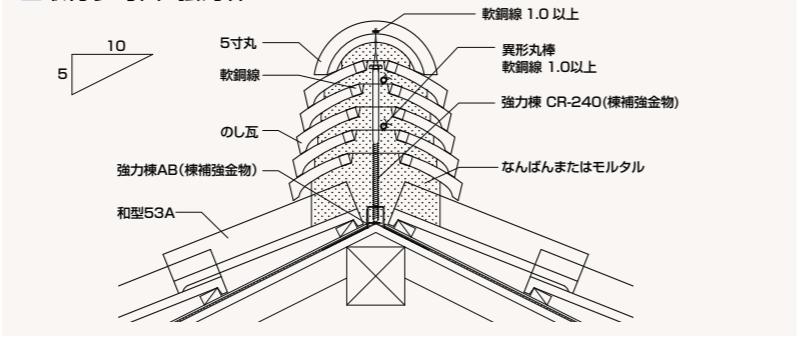


強力棟 1-3 強力棟〈補助部材〉

異形丸棒、被覆鉄筋、ステンレス丸棒

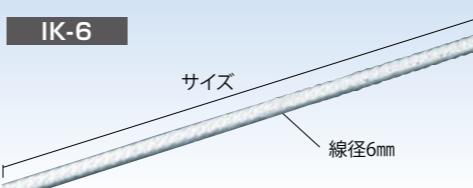

■仕様 【材質】表面処理:溶融亜鉛メッキ

品番	製品名	サイズ	入数(ケース)
127-IK-1000	異形丸棒 IK6-1000	1000	50本
127-IK-2000	異形丸棒 IK6-2000	2000	25本

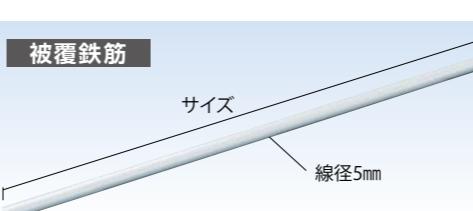

■仕様 【材質】表面:PE樹脂被覆

品番	製品名	サイズ	入数(ケース)
127-TE-6000-2	被覆鉄筋 φ5×2000	2000	50本



■仕様 【材質】表面:溶融亜鉛メッキ

品番	製品名	サイズ	入数
受注生産	ステンレス丸棒 (φ6~φ12)	2000	1本~
受注生産	ステンレス丸棒 (φ6~φ12)	4000	1本~

軟鋼線




■仕様

品番	製品名	サイズ	入数(ケース)
127-DO-18-10	軟鋼線#18	約1.2	10kg/巻
127-DO-19-10	軟鋼線#19	約1.0	

ビス 2 パッキン付ビス

金釘ねじKNWRシリーズ(50~150)

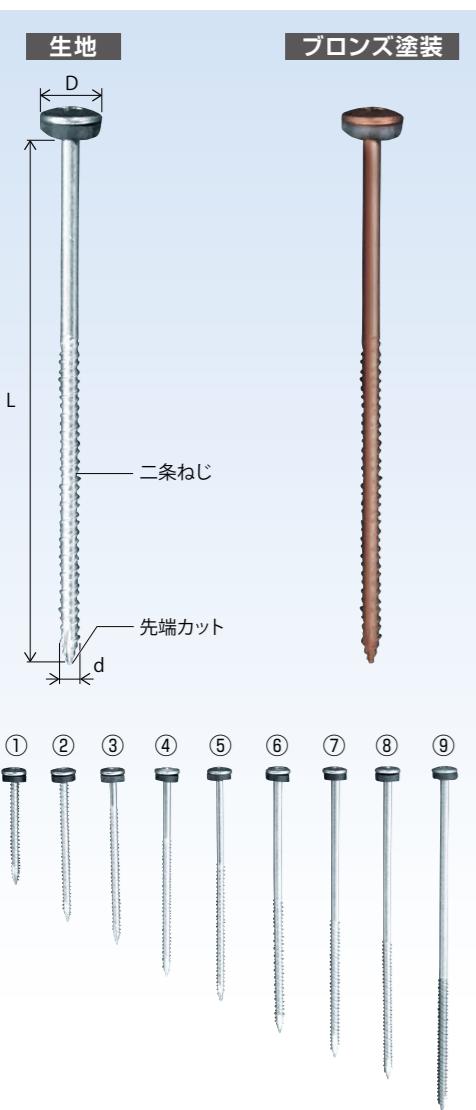

■仕様 生地 【材質】ステンレスSUS305・CRゴムパッキン付

品番	製品名	サイズ			入数 (ケース)
		d	L	D	
① 102-KNWR-50S	金釘ねじ KNWR-50	3.8	50	10.5	
② 102-KNWR-65S	金釘ねじ KNWR-65	3.8	65	10.5	
③ 102-KNWR-75S	金釘ねじ KNWR-75	3.8	75	10.5	
④ 102-KNWR-90S	金釘ねじ KNWR-90	3.8	90	10.5	
⑤ 102-KNWR-100S	金釘ねじ KNWR-100	3.8	100	10.5	
⑥ 102-KNWR-115	金釘ねじ KNWR-115	4.5	115	10.5	
⑦ 102-KNWR-125	金釘ねじ KNWR-125	4.5	125	10.5	
⑧ 102-KNWR-135	金釘ねじ KNWR-135	4.5	135	10.5	
⑨ 102-KNWR-150	金釘ねじ KNWR-150	4.5	150	10.5	

100本/袋×10個


■仕様 ブロンズ塗装 【材質】ステンレスSUS305・CRゴムパッキン付

品番	製品名	サイズ			入数 (ケース)
		d	L	D	
102-KNWRB-50S	金釘ねじ KNWR-50 ブロンズ	3.8	50	10.5	
102-KNWRB-65S	金釘ねじ KNWR-65 ブロンズ	3.8	65	10.5	
102-KNWRB-75S	金釘ねじ KNWR-75 ブロンズ	3.8	75	10.5	
102-KNWRB-90S	金釘ねじ KNWR-90 ブロンズ	3.8	90	10.5	
102-KNWRB-100S	金釘ねじ KNWR-100 ブロンズ	3.8	100	10.5	
102-KNWRB-115	金釘ねじ KNWR-115 ブロンズ	4.5	115	10.5	
102-KNWRB-125	金釘ねじ KNWR-125 ブロンズ	4.5	125	10.5	
102-KNWRB-135	金釘ねじ KNWR-135 ブロンズ	4.5	135	10.5	
102-KNWRB-150	金釘ねじ KNWR-150 ブロンズ	4.5	150	10.5	

100本/袋×10個



金釘ねじKNW6シリーズ(180~450)

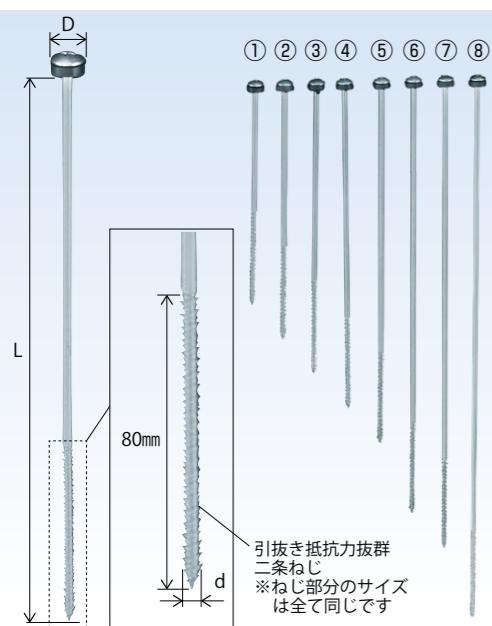


■仕様 生地 【材質】ステンレスSUS305・CRゴムパッキン付


品番	製品名	サイズ			入数 (ケース)
		d	L	D	
① 102-KNW6-180	金釘ねじ KNW6-180	6	180	13.5	500本
② 102-KNW6-210	金釘ねじ KNW6-210	6	210	13.5	
③ 102-KNW6-240	金釘ねじ KNW6-240	6	240	13.5	400本
④ 102-KNW6-270	金釘ねじ KNW6-270	6	270	13.5	
⑤ 102-KNW6-300	金釘ねじ KNW6-300	6	300	13.5	
⑥ 102-KNW6-360	金釘ねじ KNW6-360	6	360	13.5	
⑦ 102-KNW6-390	金釘ねじ KNW6-390	6	390	13.5	300本
⑧ 102-KNW6-450	金釘ねじ KNW6-450	6	450	13.5	

釘 3釘

リングスクリュー釘<SRS釘>(#12×50~90)(#13×45~65)

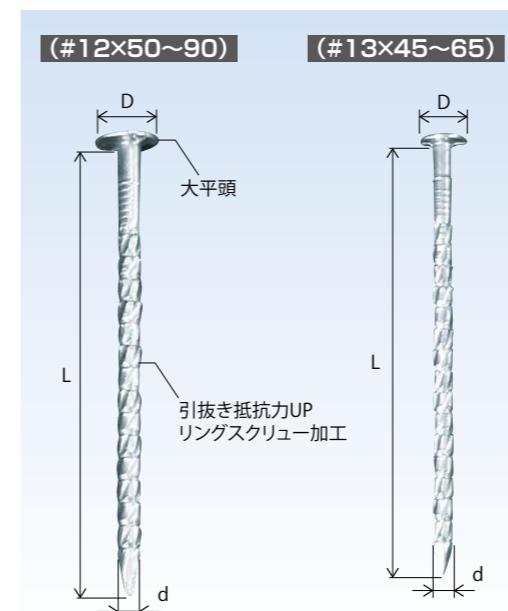


■仕様 【材質】ステンレス SUS304



品番・製品名	サイズ	梱包単位	1箱本数
	d	L	D
① #12×50	約2.8	50	7.5
② #12×55	約2.8	55	7.5
③ #12×65	約2.8	65	7.5
④ #12×75	約2.8	75	7.5
⑤ #12×90	約2.8	90	7.5

■仕様 【材質】ステンレス SUS304



品番・製品名	サイズ	梱包単位	1箱本数
	d	L	D
⑥ #13×45	約2.4	45	6.6
⑦ #13×50	約2.4	50	6.6
⑧ #13×55	約2.4	55	6.6
⑨ #13×65	約2.4	65	6.6


着色役物用スクリュー釘(#14×32)



■仕様 【材質】ステンレス SUS304

品番・製品名	サイズ	1箱本数
#14×32 黒	約2.1 32 5.5	約1150本


ロックスクリュー釘(#8×100)

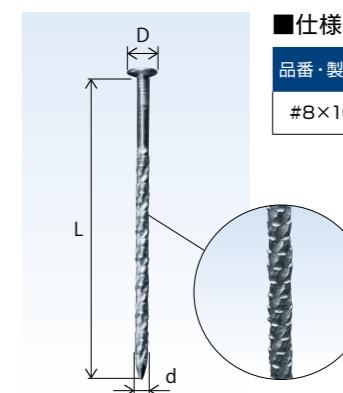

■仕様 【材質】ステンレス SUS304

品番・製品名	サイズ	梱包単位	1箱本数
#8×100	約4.2 100 10	1kg×25箱	約93本

耐風釘(50、65、75、90)

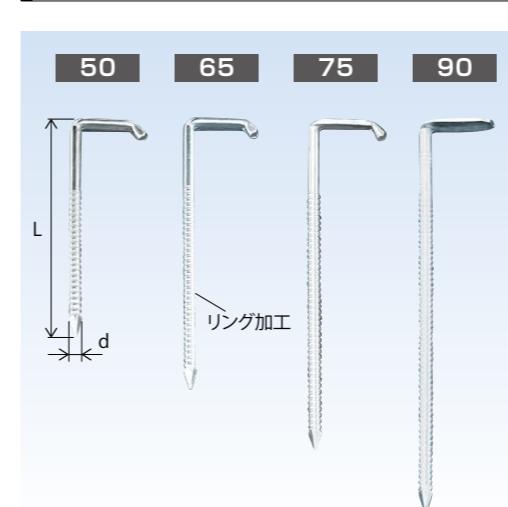

■仕様 【材質】ステンレス SUS304

品番	製品名	サイズ	入数 (ケース)
	d	L	
109-L-50	耐風釘 L-50	約2.8	50
109-L-65	耐風釘 L-65	約2.8	65
109-L-75	耐風釘 L-75	約2.8	75
109-L-90-DH	ストッピングネイルリング釘 L-90	約3.1	90

釘 4 パッキン付釘

金釘釘KSS6(180~300) 受注生産品




■仕様 【材質】ステンレスSUS304・CRゴムパッキン付

品番	製品名	サイズ		
		d	L	D
101-KSS6-180	金釘釘 KSS6-180	6	180	13.5
101-KSS6-210	金釘釘 KSS6-210	6	210	13.5
101-KSS6-240	金釘釘 KSS6-240	6	240	13.5
101-KSS6-270	金釘釘 KSS6-270	6	270	13.5
101-KSS6-300	金釘釘 KSS6-300	6	300	13.5



金釘釘KD6(180~260)、KD8(200~300) 受注生産品

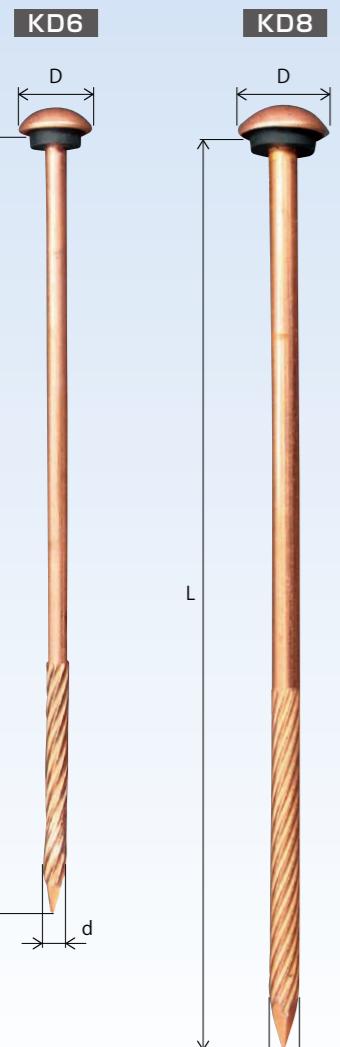

■仕様 【材質】高品質銅製・CRゴムパッキン付

品番	製品名	サイズ		
		d	L	D
101-KD6-180	金釘釘 KD6-180	6	180	21
101-KD6-200	金釘釘 KD6-200	6	200	21
101-KD6-220	金釘釘 KD6-220	6	220	21
101-KD6-240	金釘釘 KD6-240	6	240	21
101-KD6-260	金釘釘 KD6-260	6	260	21




■仕様 【材質】高品質銅製・CRゴムパッキン付

品番	製品名	サイズ		
		d	L	D
101-KD8-200	金釘釘 KD8-200	8	200	26
101-KD8-220	金釘釘 KD8-220	8	220	26
101-KD8-240	金釘釘 KD8-240	8	240	26
101-KD8-260	金釘釘 KD8-260	8	260	26
101-KD8-280	金釘釘 KD8-280	8	280	26
101-KD8-300	金釘釘 KD8-300	8	300	26




ビス 5 瓦専用ビス、コーススレッド

瓦専用ビス(3.8×50、65)

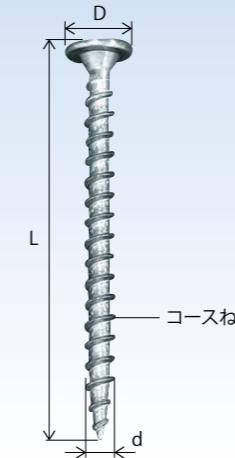


■仕様 【材質】ステンレス SUS305

品番	製品名	サイズ			梱包単位	1箱本数
		d	L	D		
102-BIS-3.8-50	瓦専用ビス 3.8×50	3.8	50	9.0	6箱	500本
102-BIS-3.8-65	瓦専用ビス 3.8×65	3.8	65	9.0	6箱	500本



屋根用コーススレッド(3.8×51)

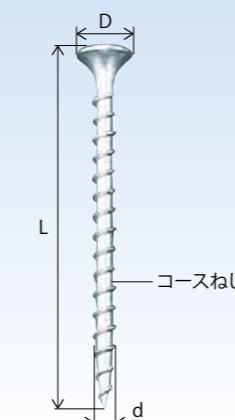


■仕様 【材質】ステンレス SUS304

品番	製品名	サイズ			梱包単位	本数/小箱
		d	L	D		
105-SCYAN-51	屋根用コーススレッド 3.8×51	3.8	51	8.5	10箱	260本



釘 6 機工品

ロール釘

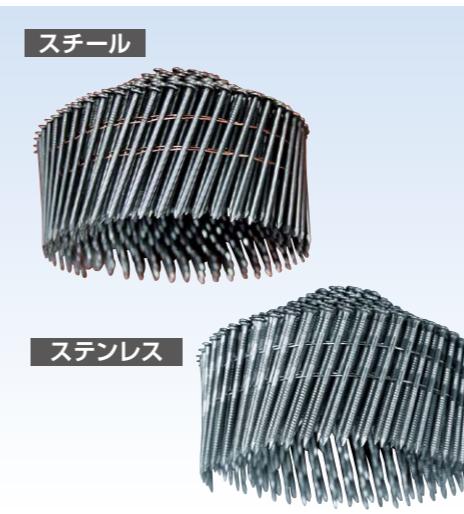

■仕様 【材質】スチール


品番	製品名	サイズ			梱包単位	巻
		d	L	D		
104-TNC-50-21-M	タチカワロール釘 TNC-50-21	4.8	50	21	10個/箱	400本

■仕様 リング釘 【材質】ステンレス SUS304

品番	製品名	サイズ			梱包単位	巻
		d	L	D		
104-WN2145S	ナナメロール釘 TNR-45-21	4.8	45	21	10個/箱	400本
104-WN2150S	ナナメロール釘 TNR-50-21	4.8	50	21	10個/箱	400本

下葺き材 7 ルーフィング、その他部材

ルーフィング

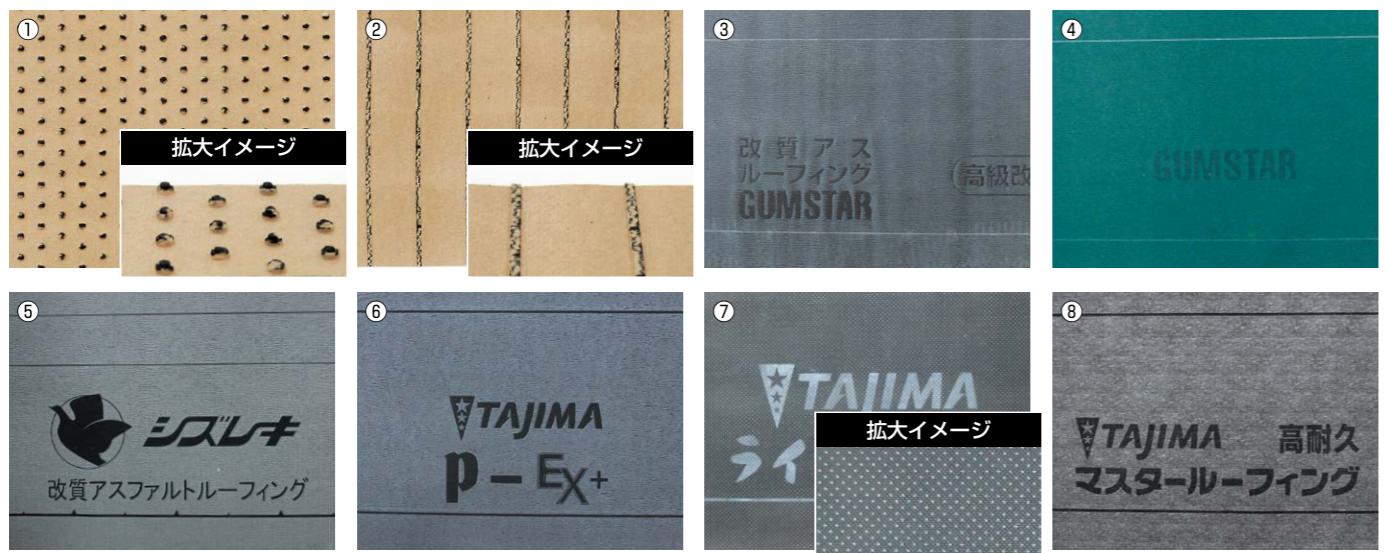

■下葺き材

品番	製品名	メーカー名	出荷単位	厚み×長さ×幅/重量
① 122-CY-1	セーフティチャンピオンPL(六坪用)	(株)チャンピオン	1本	0.7mm(基材厚)×20M×1M/12.6kg
② 122-CY-7	チャンピオン スタンダード	(株)チャンピオン	1本	0.4mm(基材厚)×20M×1M/12.6kg
③ 122-GA-6-1	ガムスター ニュースタンダード	ガムスター(株)	1本	1.0mm×20M×1M/20kg
④ 122-GA-940	アスファルトルーフィング940	ガムスター(株)	1本	1.0mm×21M×1M/16kg
⑤ 122-SI-ARK-MIYABI	改質アスファルトルーフィング 雅	静岡瀬青工業(株)	1本	1.0mm×20M×1M/21kg
⑥ 122-TA-P-EX-NEW	PカラーEX+(プラス)	田島ルーフィング(株)	1本	1.0mm×18M×1M/18.5kg
⑦ 122-TA-1-NEW	NEWライナールーフィング	田島ルーフィング(株)	1本	0.8mm×20M×1M/17kg
⑧ 122-TA-MASTER	マスタールーフィング	田島ルーフィング(株)	1本	1.3mm×20M×1M/22kg

※上記以外のメーカー品もお取り寄せができますので、お問い合わせください。


キズリ



■仕様 【材質】ポリエチレン(PE)

品番	製品名	厚み	幅	1巻	入数(ケース)
129-TE-PE-01	PEきずり	3mm	18mm	50M	10巻入

■断面図




タッカーナイフ

■仕様

品番	製品名	出荷単位	長さ×幅
104-CT-509	メイホーステープル NO.509	5000本/小箱	10mm×8mm

木材 8 木材

瓦棟木、垂木、胴縁、貫板

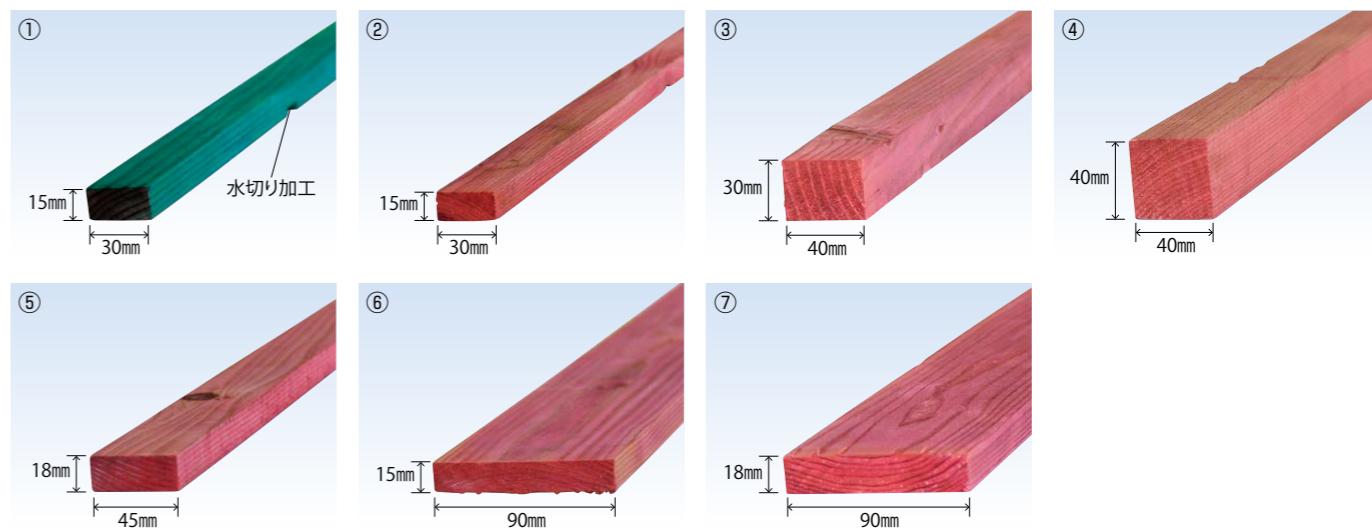


■仕様

品番	製品名	高さ×幅×長さ	材質	水切り加工	防腐種類
① 123-SNCU-15-30-4	瓦棟 15×30×3000 防腐・水切り加工あり	15mm×30mm×3M	杉	片面	サンブレーザーPW96
② 123-CB-15-30-3	CBウッド瓦棟木 15×30×3000	15mm×30mm×3M	杉	—	セルボーペ
③ 123-TA-30-40-3	CBウッド垂木 30×40×3000	30mm×40mm×3M	杉	—	セルボーペ
④ 123-CB-40-40-3	CBウッド垂木 40×40×3000	40mm×40mm×3M	杉	—	セルボーペ
⑤ 123-DOCU-18-45-3	CBウッド胴縁 18×45×3000	18mm×45mm×3M	杉	—	セルボーペ
⑥ 123-NU-15-90-3B	貫板 15×90×3000 防腐加工	15mm×90mm×3M	杉	—	セルボーペ
⑦ 123-NU-18-90-3B	貫板 18×90×3000 防腐加工	18mm×90mm×3M	杉	—	セルボーペ

※上記以外のサイズについては、お問い合わせください。

人工木 9 人工木

瓦棟木、垂木、胴縁、貫板、鼻棟

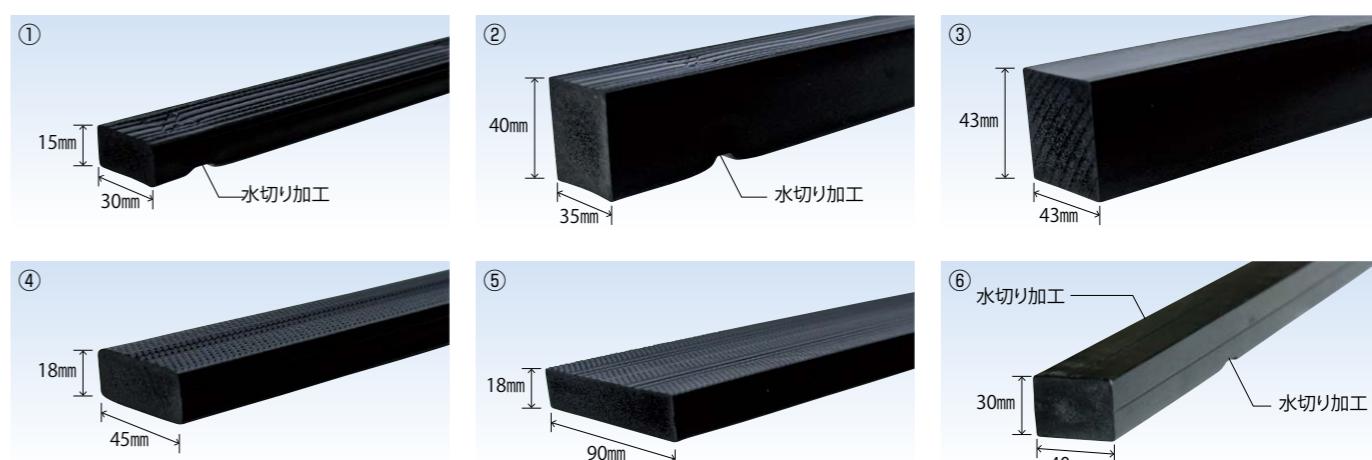


■仕様

品番	製品名	高さ×幅×長さ	材質	水切り加工
① 123-FU-15-30-3M	エコランバー瓦棟 K1530 (3M)	15mm×30mm×3M	樹脂	片面
② 123-FU-40-35-3M	エコランバー鼻棟 H4035 (3M)	40mm×35mm×3M	樹脂	片面
③ 123-FU-43-43-3M	エコランバー垂木 M4343 (3M)	43mm×43mm×3M	樹脂	—
④ 123-FU-18-45-3M-Z	エコランバー胴縁 N1845 (3M)	18mm×45mm×3M	樹脂	—
⑤ 123-FU-18-90-3M-Z	エコランバー貫板 M1890 (3M)	18mm×90mm×3M	樹脂	—
⑥ 123-BA-30-40-3M	鼻棟 30×40×3M 水抜有	30mm×40mm×3M	樹脂	2面

※上記以外のサイズについては、お問い合わせください。

面戸 10 面戸


軒台、軒面戸、軒谷面戸

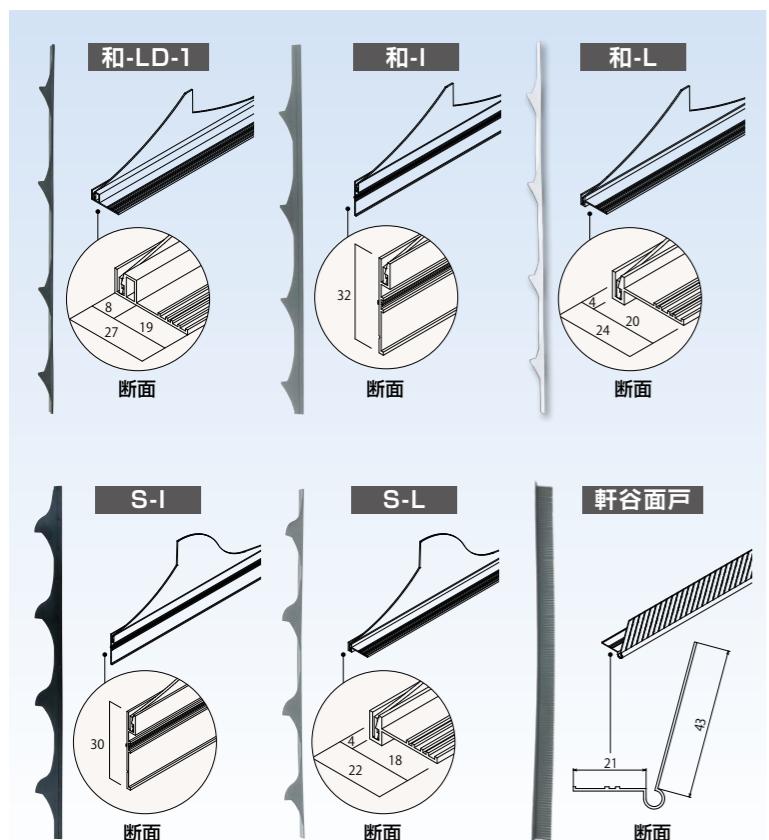

■仕様 【材質】PVC

品番	製品名	色	長さ	入数(ケース)	備考
120-LD-JG	らくらく軒台和-LD-1グレー	グレー	1060mm	150本	
120-LI-JG	らくらく軒面戸和-Iグレー	グレー	1060mm		
120-LI-JW	らくらく軒面戸和-I白	白	1060mm		
120-LI-JBK-1	らくらく軒面戸和-I黒	黒	1060mm	250本	
120-LL-JG	らくらく軒面戸和-Lグレー	グレー	1060mm		
120-LL-JW	らくらく軒面戸和-L白	白	1060mm		
120-LL-JBK	らくらく軒面戸和-L黒	黒	1060mm		
120-LI-SG	らくらく軒面戸S-Iグレー	グレー	1040mm		
120-LI-SW	らくらく軒面戸S-I白	白	1040mm		
120-LI-SBK	らくらく軒面戸S-I黒	黒	1040mm	200本	
120-LL-SG	らくらく軒面戸S-Lグレー	グレー	1040mm		
120-LL-SW	らくらく軒面戸S-L白	白	1040mm		
120-LL-SBK	らくらく軒面戸S-L黒	黒	1040mm		
120-MF-BK	らくらく軒谷面戸M-F汎用黒	黒	1000mm		
120-MF-BR	らくらく軒谷面戸M-F汎用茶	茶	1000mm	144本	
120-MF-G	らくらく軒谷面戸M-F汎用グレー	グレー	1000mm		

軒面戸(1枚物)

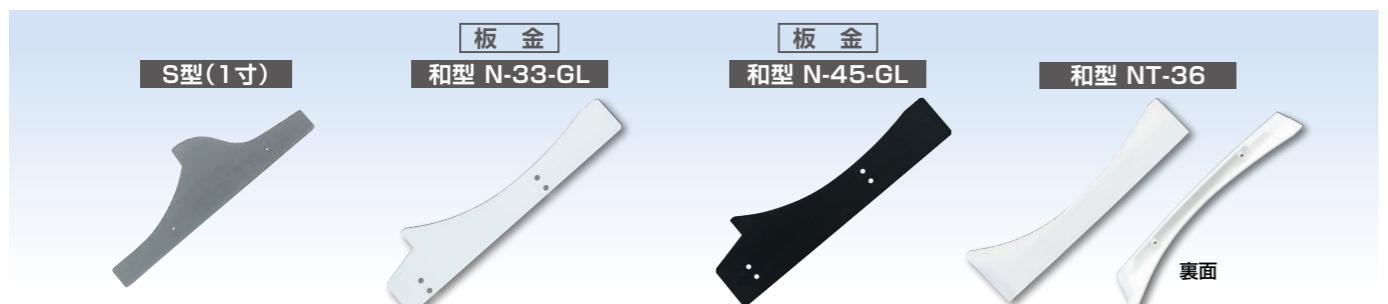

■仕様 【材質】PVC

品番	製品名	色	入数	備考
120-S-90-280-G	プラスチック軒面戸 S型 (1寸) グレー	グレー	1本	瓦1枚 (1枚型で補修時に使いやすいサイズとなっています。 瓦座高さに合わせて、簡単に切断可能 (30mm→24mm))

■仕様 【材質】GL

品番	製品名	色	入数	備考
120-N-33-GL-BK	板金軒面戸 N-33 GL 黒	黒	600本	
120-N-33-GL-W	板金軒面戸 N-33 GL 白	白	600本	
120-N-45-GL-BK	板金軒面戸 N-45 GL 黒	黒	500本	瓦1枚
120-N-45-GL-W	板金軒面戸 N-45 GL 白	白	500本	

■仕様 【材質】PS

品番	製品名	色	入数	備考
120-NT-36W	プラスチック軒面戸 NT-36 (1寸) 白	白	200本	
120-NT-36BK	プラスチック軒面戸 NT-36 (1寸) 黒	黒	200本	瓦1枚


棟面戸



■仕様 【材質】PS

品番	製品名	色	入数	備考
119-M-1N-W	プラスチック棟面戸 M-1 和型 白	白	300本	
119-M-1N-G	プラスチック棟面戸 M-1 和型 グレー	グレー		
119-PNW	プラスチック棟面戸 PN 和型 白	白		
119-PNG	プラスチック棟面戸 PN 和型 グレー	グレー	250本	瓦1枚
119-PSW	プラスチック棟面戸 PS S瓦 白	白		
119-PSG	プラスチック棟面戸 PS S瓦 グレー	グレー		

平板用軒面戸、袖水切、軒力バーI45

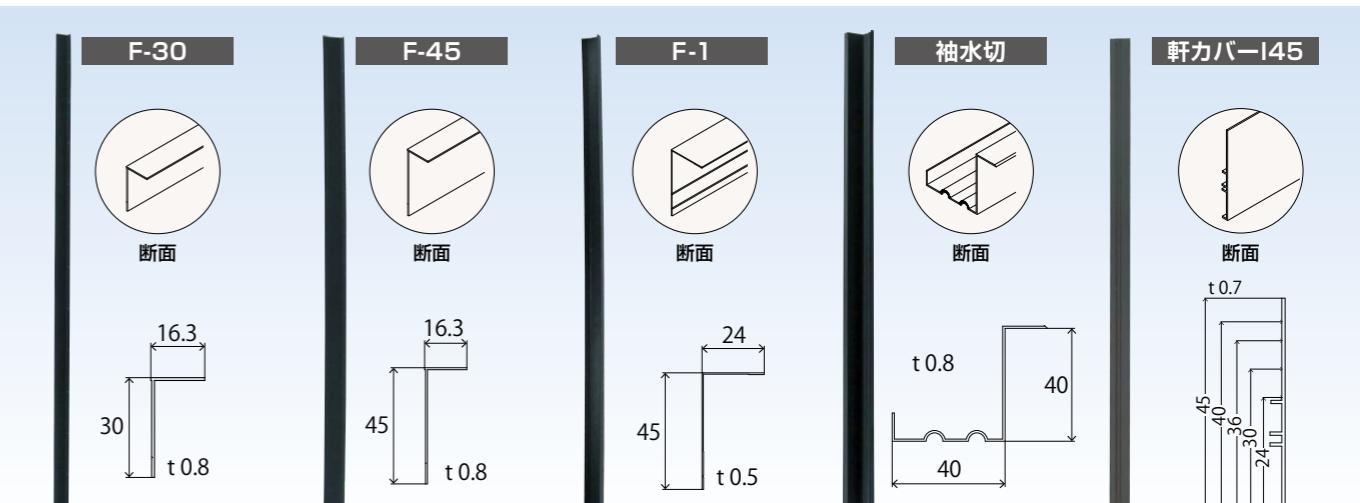

■仕様 【材質】PVC



品番	製品名	色	長さ	入数(ケース)
120-F-30B	平板用軒面戸 F-30 黒	黒	1M	300本
120-F-30G	平板用軒面戸 F-30 グレー	グレー	1M	
120-F-45B	平板用軒面戸 F-45 黒	黒	1M	200本
120-F-45G	平板用軒面戸 F-45 グレー	グレー	1M	
120-F-1	平板用軒面戸 黒	黒	1M	250本
120-I-45-BK	軒力バー I-45 黒	黒	1M	
120-I-45-BR	軒力バー I-45 茶	茶	1M	250本
120-I-45-G	軒力バー I-45 グレー	グレー	1M	

■仕様 【材質】PS

品番	製品名	色	入数(ケース)
128-MKP	平板瓦用プラスチック袖水切 黒 (ケラバ水切)	黒	50本

止水材 11 防水シート・テープ

■ ブチル(防水)シート NO.9244(片面・不織布)、テープ

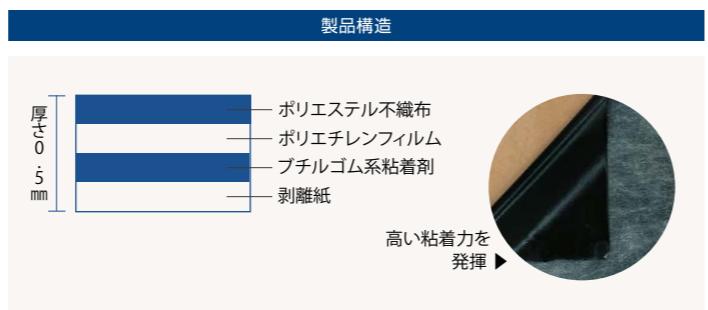
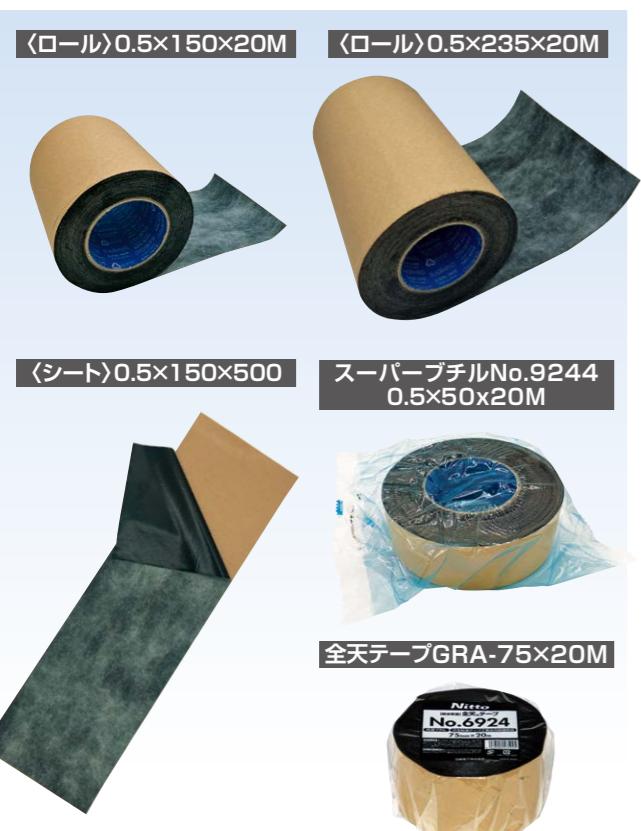


■ 仕様

【材質】ポリエチレン不織布、ポリエチレンフィルム、
ブチルゴム系粘着剤、EPDM

品番	製品名	厚さ×幅×長さ	入数
742-VB80007P	スーパーブチルNo.9244 50×20M	0.5mm×50mm×20M	16巻
742-BUTYL150-20M9244	ブチル(防水)シート 150×20M	0.5mm×150mm×20M	4巻
742-BUTYL235-20M9244	ブチル(防水)シート 235×20M	0.5mm×235mm×20M	4巻
741-BUTYL15-50-9244	ブチル(防水)シート 0.5×150×500mm	0.5mm×150mm×500mm	50枚
122-GRA-6924-75	全天テープ(両面粘着) (0.4×75×20M)	0.4mm×75mm×20M	15巻

イージーフラッシュ+

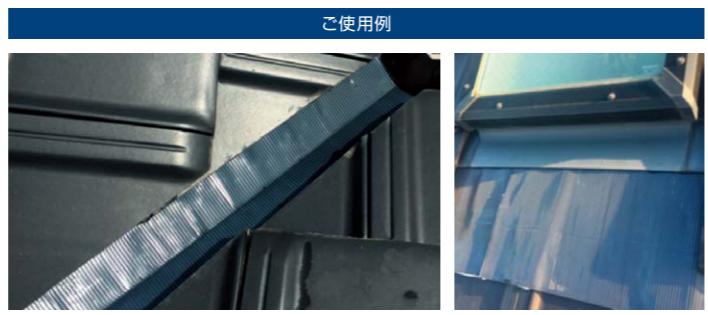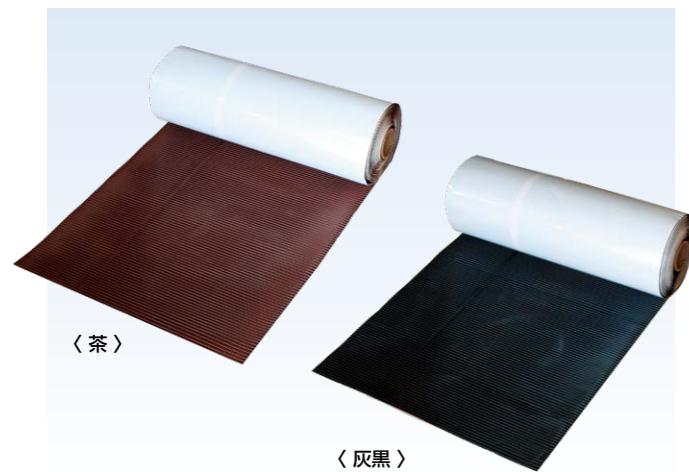


■ 仕様 【材質】コーティングアルミ(全面ブチル粘着)

品番	製品名	厚さ×幅×長さ	色	梱包単位
122-IFP-280-5-BK	イージーフラッシュ+ 280×5000 灰黒	2.7mm×280mm×5M	灰黒	
122-IFP-280-5-BN	イージーフラッシュ+ 280×5000 茶	2.7mm×280mm×5M	茶	
122-IFP-400-5-BK	イージーフラッシュ+ 400×5000 灰黒	2.7mm×400mm×5M	灰黒	3巻/箱
122-IFP-400-5-BN	イージーフラッシュ+ 400×5000 茶	2.7mm×400mm×5M	茶	
122-IFP-480-5-BK	イージーフラッシュ+ 480×5000 灰黒	2.7mm×480mm×5M	灰黒	
122-IFP-480-5-BN	イージーフラッシュ+ 480×5000 茶	2.7mm×480mm×5M	茶	

止水材 12 エプトシーラー

■ シーラー(15×15、25×25、30×25)

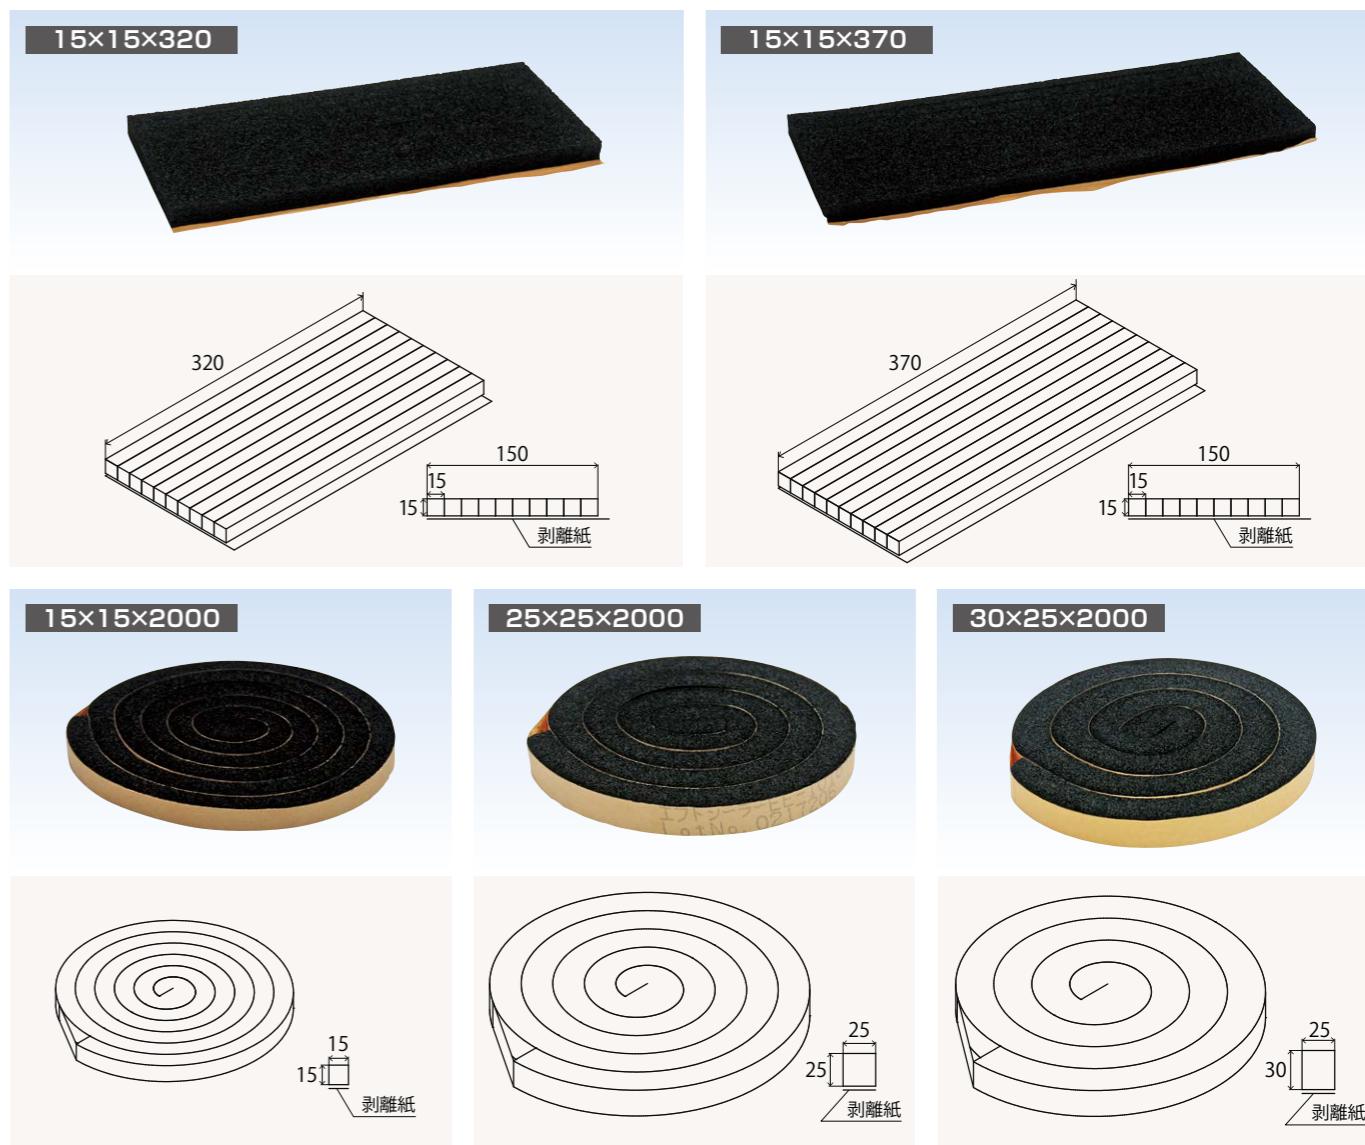

■ 仕様 【材質】EPDM 発泡体

品番	製品名	長さ×幅×長さ	入数
121-EP-15-15-2	エプトシーラー 15×15×2000	15mm×15mm×2M	50本/箱
121-EP-15-15-320	エプトシーラー 15×15×320	15mm×15mm×320mm	
121-EP-30-25-2	エプトシーラー 30×25×2000	25mm×25mm×2M	20本/箱
121-EP-25-25-2-20	エプトシーラー 25×25×2000	30mm×25mm×2M	
121-EP-15-15-370	エプトシーラー 15×15×370	15mm×15mm×370mm	1000本

■ 流れ壁シーラー(平板用)



■ 仕様 【材質】EPDM 発泡体

品番	製品名	入数
121-EP-1	流れ壁用シーラー No.1	10本/箱

Technical drawing of the seal strip dimensions:

- 30 (width)
- 50 (height)
- 560 (length)
- 25 (bottom thickness)
- 280 (width of base)
- 50 (bottom thickness)

13 雪止金具

和型、S型、カラーベスト




■仕様

品番	製品名	材質	仕様	入数(ケース)
126-J-1	富士型雪止金具 銀	先端(ドブメッキ銀) 足(ステンレス)	先付	100本/箱
126-J-2	富士型雪止金具 オールステン生地	ステンレス		
126-J-3	富士型雪止金具 黒	先端(ドブメッキ黒) 足(ステンレス)		
126-J-4	富士型雪止金具 オールステン黒	ステンレス		
126-S-1	雪止め金具 S瓦用 生地	ステンレス	先付・ 後付 兼用	200本/箱
126-S-4	雪止め金具 S瓦用 黒	ステンレス		
126-Z-6-KURO	コロニアル用Z-6 扇型先付用 黒 SUS430	ステンレス	先付	100本/箱
126-Z-6-KURO-B	コロニアル用Z-6 扇型先付用 茶 SUS430	ステンレス		

16 瓦ストッパー

瓦ストッパー

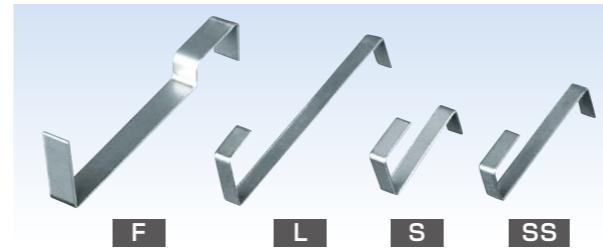


■仕様

品番	製品名	用途	入数
109-ST-F-N	瓦ストッパー F	平板用	400個入
109-ST-L	瓦ストッパー L	和型ロング	
109-ST-S	瓦ストッパー S	和型ショート	500個入
109-ST-SS	瓦ストッパー SS	S型用	

14 クリップ

谷・隅用(平板用)

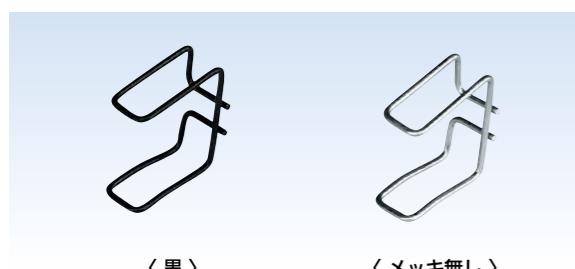


■仕様 【材質】ステンレス

品番	製品名	入数(ケース)	梱包単位
109-CL-1	平板瓦用 谷・隅クリップ メッキ無し	10袋	100本
109-CLBK-1	平板瓦用 谷・隅クリップ 黒		


※瓦によっては使用できない場合があります。お問い合わせ下さい。

15 のし瓦緊結バネ

ムネッコ

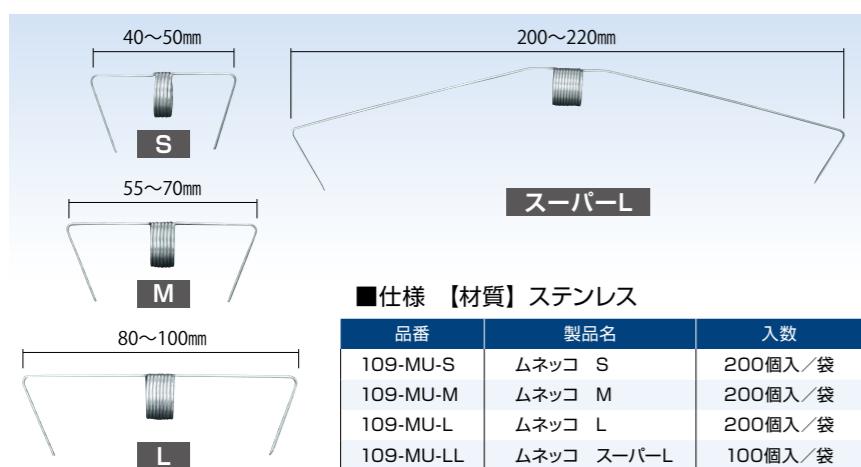


■取付参考図

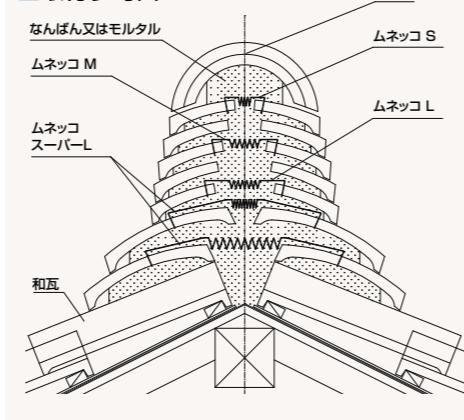

16 瓦ストッパー

瓦ストッパー

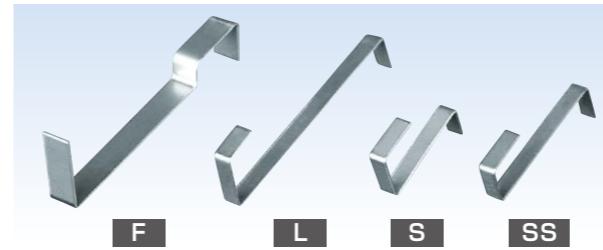

■仕様

品番	製品名	用途	入数
109-ST-F-N	瓦ストッパー F	平板用	400個入
109-ST-L	瓦ストッパー L	和型ロング	
109-ST-S	瓦ストッパー S	和型ショート	500個入
109-ST-SS	瓦ストッパー SS	S型用	

17 シーリング、接着剤



ジャンボエース

■仕様

品番	製品名	色	入数
142-JA-1	ジャンボエース クリア	クリア	
142-JA-3	ジャンボエース 黒	ブラック	
142-JA-5	ジャンボエース グレー	グレー	
142-JA-9	ジャンボエース モスグリーン	モスグリーン	
142-JA-11	ジャンボエース ダークブラウン	ダークブラウン	

瓦止太郎、スーパーセメント

■仕様

品番	製品名	色	入数
142-SI-16	瓦止太郎 銀黒	銀黒	
142-SI-59578	瓦止太郎 半透明	半透明	
142-SI-59178	瓦止太郎 黒	黒	
142-SE-3	スーパーセメント 瓦接着剤カートリッジ 黒	黒	10本
142-SI-12	スーパーセメント 瓦接着剤カートリッジ ニュー銀黒	ニュー銀黒	

18 モルタル

モルロック



■仕様

品番	製品名	色	入数
124-MO-10	モルロック 黒	黒	60袋
※ 124-MO-10-1	モルロック 黒(不凍液入)	黒	
124-MO-11	モルロック 白	白	70袋
※ 124-MO-11-1	モルロック 白(不凍液入)	白	

※冬季(11月～2月)販売

19 瓦カッター

ダイヤモンドカッターDA-Q



■仕様

品番	製品名	入数	出荷単位	外形×厚×穴径
144-DA-Q	ダイヤモンドカッター DA-Q	10枚	1枚	105mm×1.3mm×20mm

20 安全対策部品

吊り環用、支持瓦



子品番	子品名	入数
① 301-A-N5	支持瓦A	1
② 315-5-90SUS	木ネジ(5.0×90)	4
③ 308-A301	A301下固定金具(M12W1·SW1·NT1)	1
④ 315-BE-51-1	ステンコーススレット(3.8×51)	6
⑤ 310-1-SET	クサビ	2
⑥ 145-WA-7	吊環金具M12 φ90丸環付(内径70mm)	1
⑦ 310-SPWB01	固定台 ラワン(15×165×597)	1
⑧ 122-GRA-150-240	防水シート(150×240)	1

子品番	子品名	入数
① 301-B	支持瓦B	1
② 315-5-90SUS	木ネジ(5.0×90)	4
③ 308-A301	A301下固定金具(M12W1·SW1·NT1)	1
④ 315-BE-51-1	ステンコーススレット(3.8×51)	6
⑤ 310-1-SET	クサビ	2
⑥ 145-WA-7	吊環金具M12 φ90丸環付(内径70mm)	1
⑦ 310-SPWB01	固定台 ラワン(15×165×597)	1
⑧ 122-GRA-150-240	防水シート(150×240)	1



子品番	子品名	入数
① 301-C-N5	支持瓦C	1
② 308-A301	A301下固定金具(M12W1·SW1·NT1)	1
③ 315-BE-51-1	ステンコーススレット(3.8×51)	6
④ 315-5-90SUS	木ネジ(5.0×90)	4
⑤ 310-1-SET	クサビ	2
⑥ 310-SPWB01	固定台 ラワン(15×165×597)	1
⑦ 145-WA-7	吊環金具M12 φ90丸環付(内径70mm)	1
⑧ 122-GRA-150-240	防水シート(150×240)	1

子品番	子品名	入数
① 301-D-N4	支持瓦D	1
② 308-A301	A301下固定金具(M12W1·SW1·NT1)	1
③ 315-BE-51-1	ステンコーススレット(3.8×51)	6
④ 315-5-90SUS	木ネジ(5.0×90)	4
⑤ 310-1-SET	クサビ	2
⑥ 310-SPWB01	固定台 ラワン(15×165×597)	1
⑦ 145-WA-7	吊環金具M12 φ90丸環付(内径70mm)	1
⑧ 122-GRA-150-240	防水シート(150×240)	1


吊り環用、安全帯用支持金具



子品番	子品名	入数
① 600-SIJ-ASSY-01	汎用支持金具ゴムシート付	1
② 310-3-N-SET	汎用支持金具用 シーラー	1
③ 741-PVK-KA-EPDM	支持金具用 EPDMゴムシート	3
④ 310-2-2F	レベルプレートII F	4
⑤ 315-BE-51-1	ステンコーススレット(3.8×51)	6
⑥ 145-WA-7	吊環金具M12 φ90丸環付(内径70mm)	1
⑦ 1100026	M12スプリングワッシャー	1
⑧ 1100071	M12ワッシャー	1
⑨ 781-M12-35	M12×35 六角ボルト	1
⑩ 310-SPWB01	固定台 ラワン(15×165×597)	1
⑪ 806-5-60PSL	六角木ネジ(5.0×60)	4
⑫ 353-TA-DX-60-135-T2A	防水シート(60×135×t2.0)	1

子品番	子品名	入数
① 600-SIJ-ASSY-01	汎用支持金具ゴムシート付	1
② 310-3-N-SET	汎用支持金具用 シーラー	1
③ 741-PVK-KA-EPDM	支持金具用 EPDMゴムシート	3
④ 310-2-2F	レベルプレートII F	4
⑤ 315-BE-51-1	ステンコーススレット(3.8×51)	6
⑥ 1100022	ステンアイボルト M12	1
⑦ 1100026	M12スプリングワッシャー	1
⑧ 1100071	M12ワッシャー	2
⑨ 1100024	M12六角ナット	1
⑩ 310-SPWB01	固定台 ラワン(15×165×597)	1
⑪ 806-5-60PSL	木ネジ(5.0×60)	4
⑫ 353-TA-DX-60-135-T2A	防水シート(60×135×t2.0)	1

注意事項

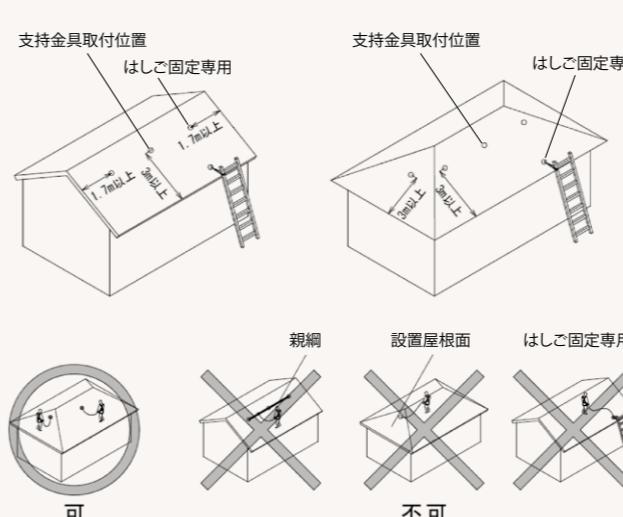

設置時の注意事項















金具設置位置について
 ・軒から3m以上離すこと
 ・ケラバから1.7m以上離すこと
 ・軒先、ケラバ、棟先の瓦から2枚以上離すこと
 ・設置前に異常が無いか確認すること(点検項目の確認)
 ・一度でも衝撃による負荷が加わった金具は再使用をしない、取り替えること

- 禁止**
- ・体重85kg以上
 - ・複数人で1個の金具を使用
 - ・設置屋根面をまたいだ作業
 - ・金具より上での作業
 - ・親綱を通しての使用
 - ・はしご固定用に使用した金具に安全帯を取り付ける















	使用期限	金具設置から15年以上経過している
破棄	雨漏、結露の有無	屋根裏の金具周辺に漏水、結露の跡がある
	がたつきの有無	金具をゆすった時にぐらつく
	変形の有無	目視で判断できる変形がある
	傷の有無	深さ1mm以上のキズがある
	錆の有無	微細な亀裂がある
改修	ボルト、アイナットの緩み	緩みがある場合には、工具を使用し締めなおす

板金 21 板金

瓦用板金役物(厚み0.35mm)

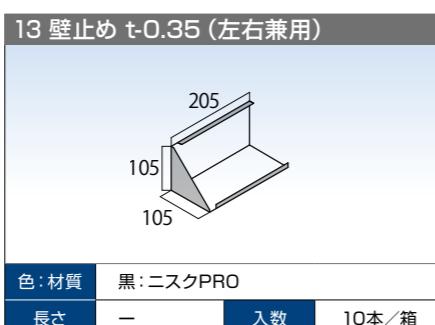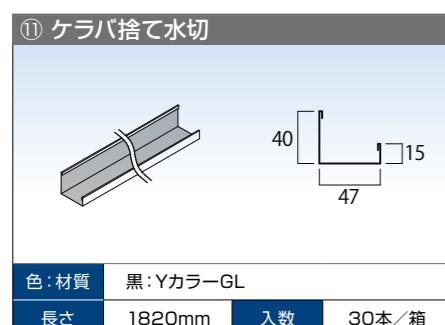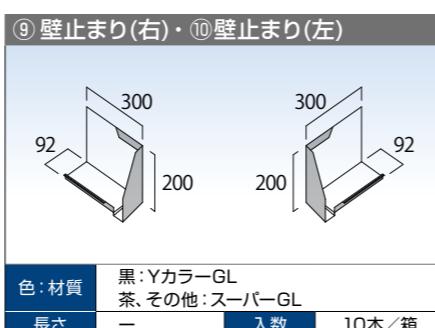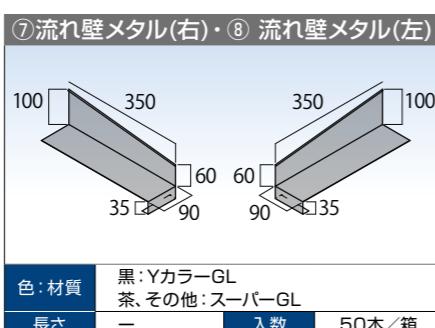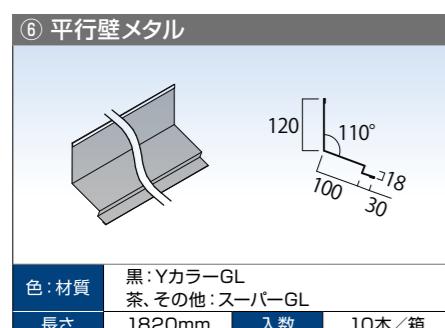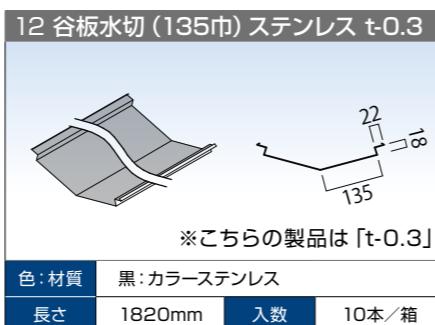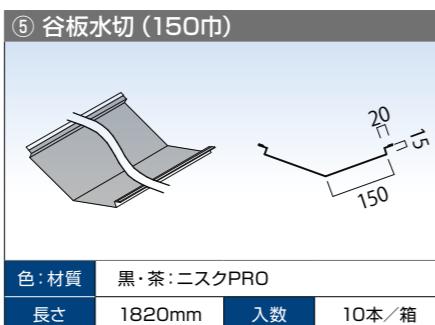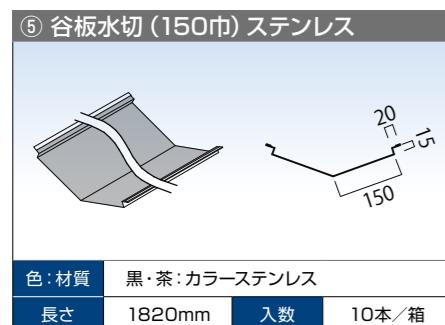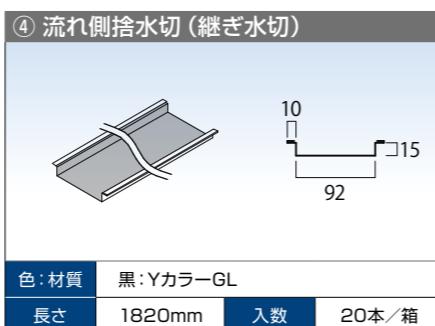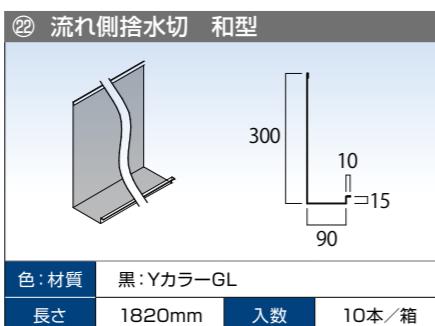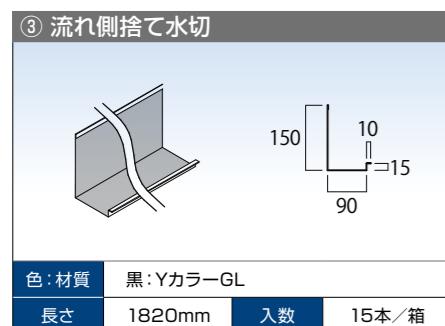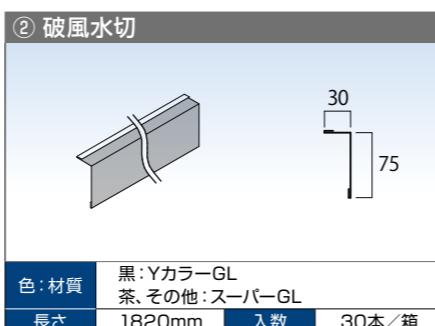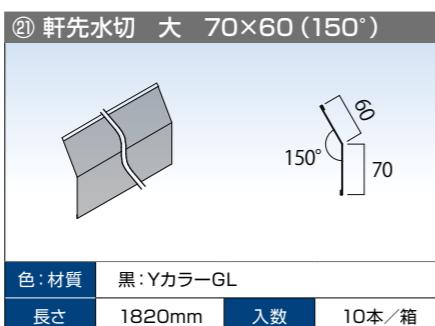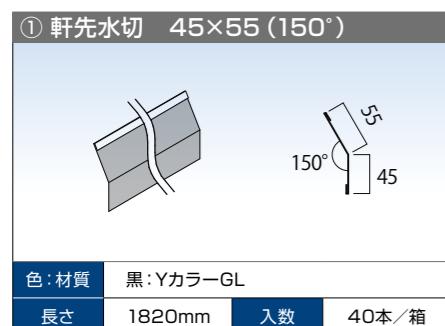

カラーべスト用板金役物(厚み0.35mm)

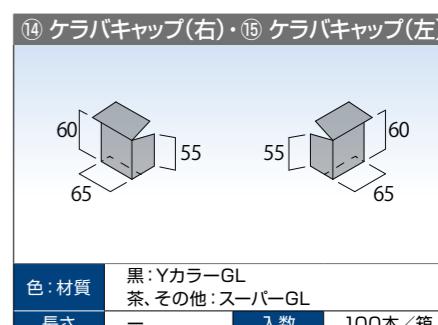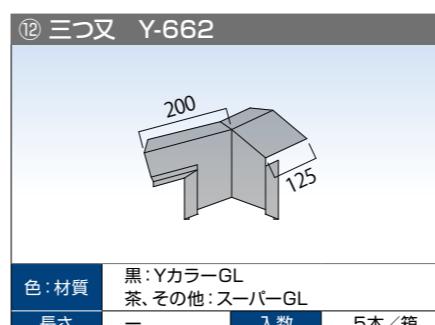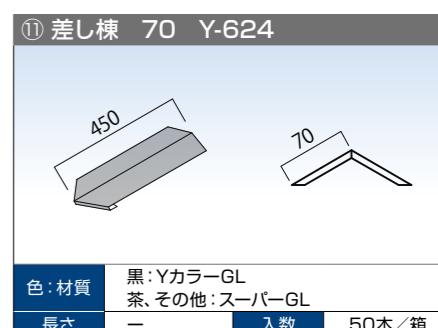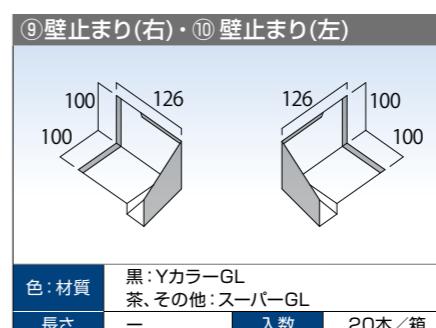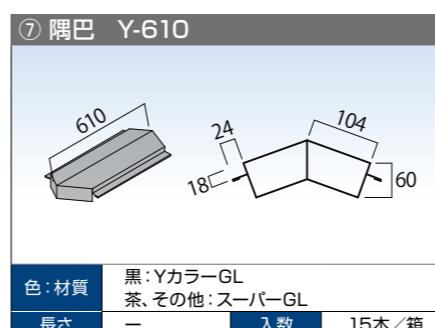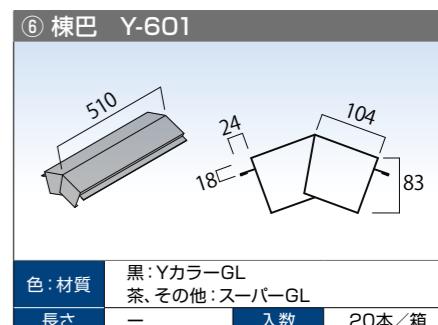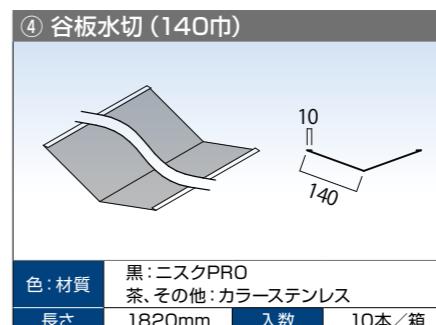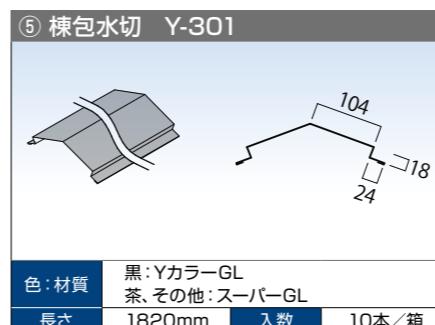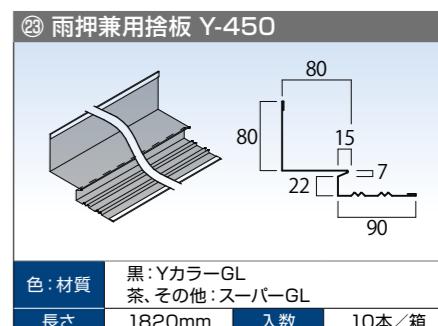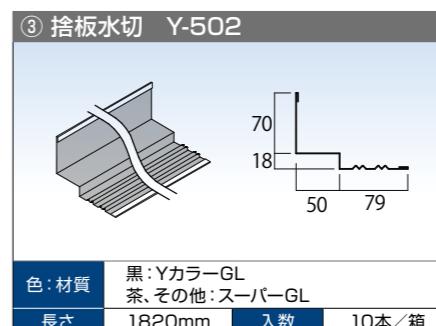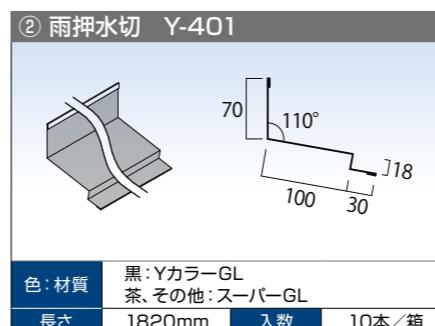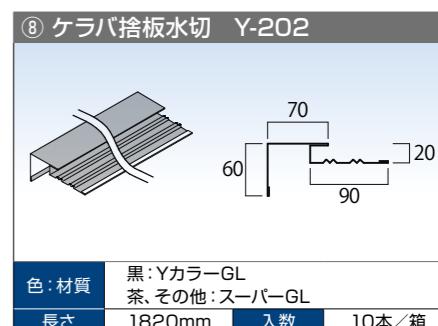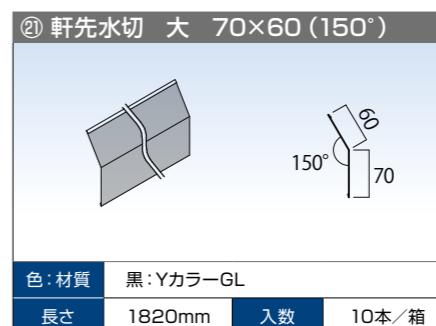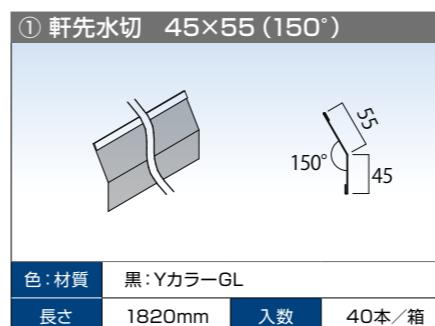

単位(mm)

●株式会社ヨネキン標準品、株式会社トーコー(TOKO)標準品のお取り寄せができます。
お問い合わせください。


*一部在庫している商品もございます。

換気棟 22 換気棟

換気くんF (三角冠、紐あり用)



子品名	入数
① 換気くんF用面戸板金 イーヴスベンツ付	2
② 換気くんF用整流板 L=910/85	2
③ 棟捨水切 KMS-50/30	1
④ 全天シート GRA(1×50×2M)	1
⑤ 押しビンシール(16mm)	10

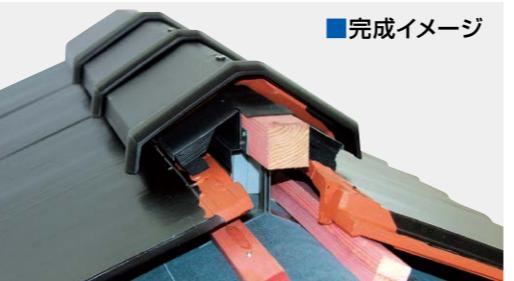


施工過程



仕様


品番	製品名	長さ	防火ダンバー	有効換気天井面積	換気孔面積
600-KA-F910	換気くんF	910mm	○(オプション)	34.9m ²	218cm ²

換気くんJ(和瓦7寸丸用)

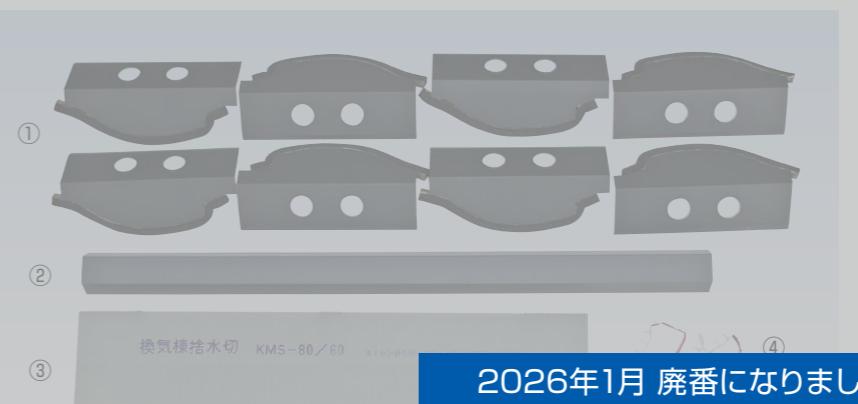

子品名	入数
① 陸棟面戸(J)(換気)	8
② 棟捨水切 KMS-80/60	1
③ 換気棟捨水切(t0.27 L=1000/114)	1
④ 押しビンシール(16mm)	20

2026年1月 廃番になりました
ご了承ください

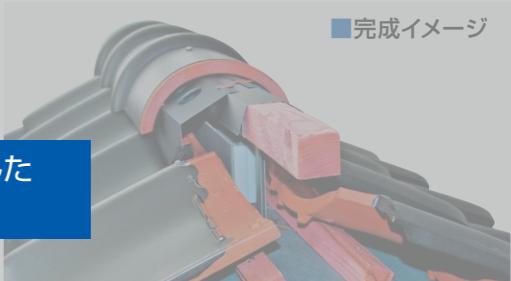


施工過程




仕様

品番	製品名	長さ	有効換気天井面積	換気孔面積
125-KA-J-N-1	換気くんJ	1060mm	24m ²	150cm ²

換気くんFⅡ (三角冠、紐なし用)

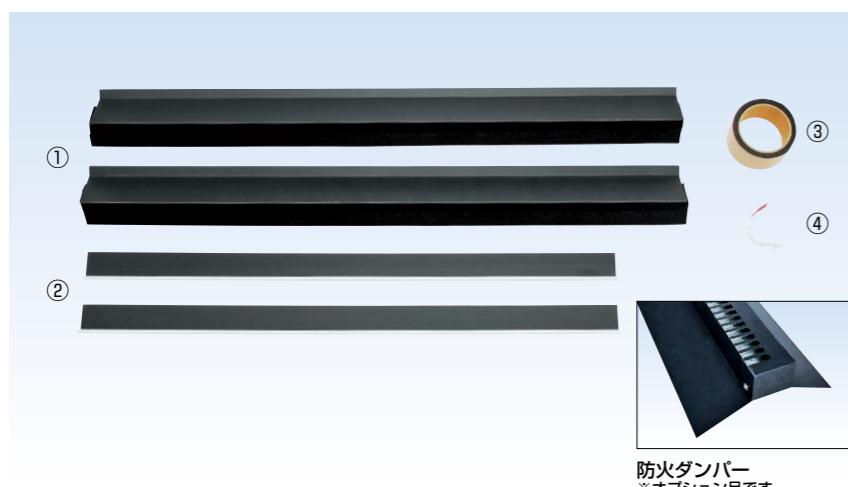

子品名	入数
① 換気くんFⅡ用面戸板金 イーヴスベンツ付	2
② 換気くんFⅡ用棟捨水切 L=800	2
③ 全天シート GRA(1×50×2M)	1
④ 押しビンシール(16mm)	6

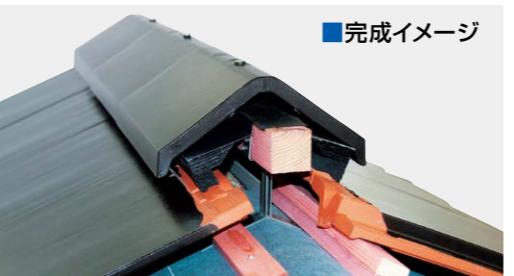


施工過程



仕様


品番	製品名	長さ	防火ダンバー	有効換気天井面積	換気孔面積
125-KA-1-1	換気くんFⅡ	910mm	○(オプション)	34.9m ²	218cm ²

換気くんS(S瓦7寸丸用)

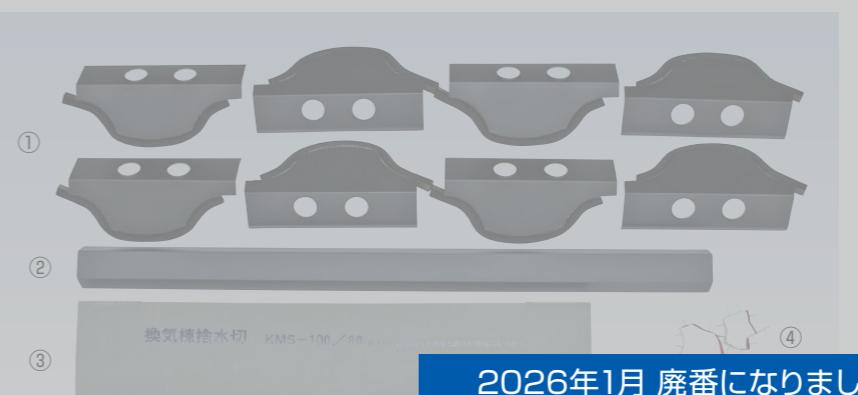

子品名	入数
① 陸棟面戸(換気)(ST)	8
② 棟捨水切 KMS-100/80	1
③ 換気棟捨水切(t0.27 L=1000/114)	1
④ 押しビンシール(16mm)	20

2026年1月 廃番になりました
ご了承ください

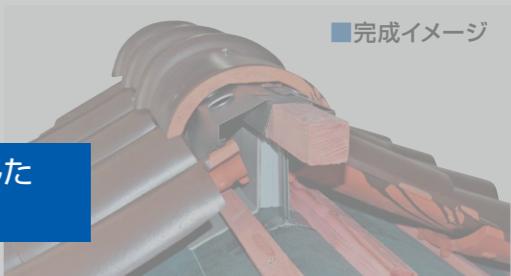

施工過程




仕様

品番	製品名	長さ	有効換気天井面積	換気孔面積
125-KA-S-N-1	換気くんS	1040mm	24m ²	150cm ²

換気棟 22 換気棟



換気くんA(瓦下用棟部取付型)

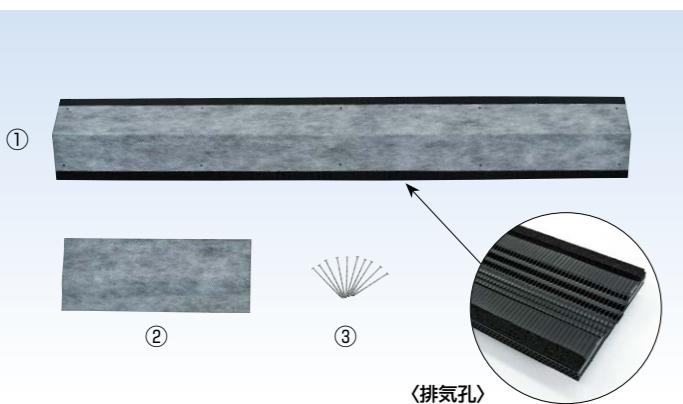

仕様

品番	製品名	長さ	有効換気天井面積	換気孔面積
125-BE-21-A	換気くん A	910mm	35m ²	219cm ²


換気くんN(瓦下用野地面取付型)

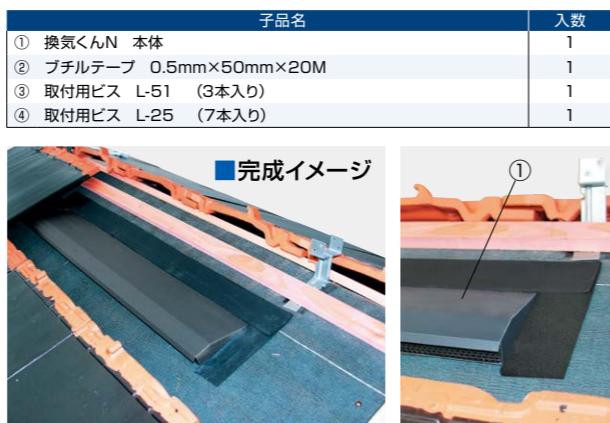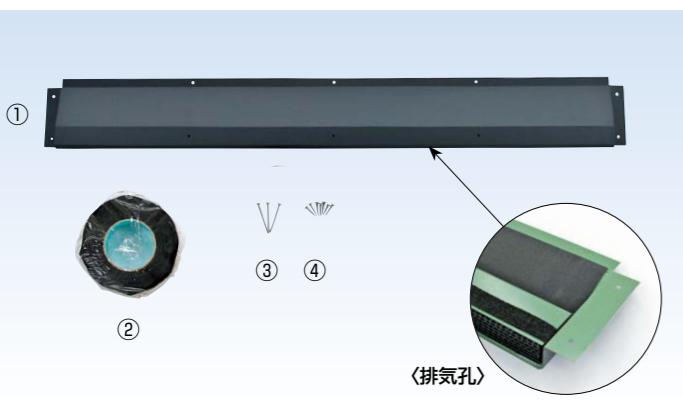

仕様

品番	製品名	長さ	有効換気天井面積	換気孔面積
125-KA-N-910	換気くん N	910mm	24m ²	147cm ²

換気くんM(カラーベスト用)

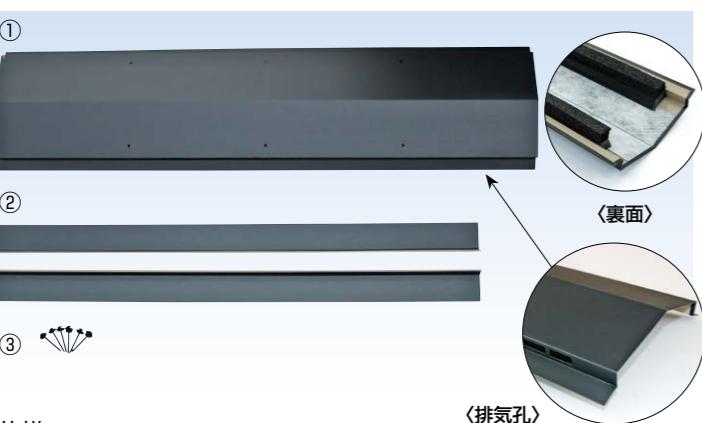

仕様

品番	製品名	長さ	有効換気天井面積	換気孔面積
125-YGL-1-BK	換気くんM(910)	910mm	24m ²	150cm ²
125-YGL-4-BK	換気くんM(1820)	1820mm	48m ²	300cm ²



ご注文内容を下記にご記入の上、FAXにてご注文ください

FAX:0569-29-5888

品番	製品名	ご注文数	備考

御社名	ご担当者名	
〒 -	TEL	
御社ご住所	FAX	
ご送付先会社名	お受取人様名	
ご送付先ご住所	TEL	
	FAX	
ご希望納期	屋根技研使用欄 (納期回答)	

※新規のお取引の際は、会社登録が必要になります。
※納期はご発注時にご確認ください。

 株式会社屋根技術研究所

半田物流センター 〒475-0032 愛知県半田市潮干町1番44

URL <https://www.yanegiken.co.jp/>

営業窓口 第2営業部

出荷窓口 商品管理部 屋根用副資材係

TEL 0569-89-0190 FAX 0569-29-5888

株式会社屋根技術研究所

半田物流センター 〒475-0032 愛知県半田市潮干町1番44

URL <https://www.yanegiken.co.jp/>

営業窓口 第2営業部

出荷窓口 商品管理部 屋根用副資材係

TEL 0569-89-0190

FAX 0569-29-5888

E-mail fk-info@yanegiken.co.jp



屋根技研通販サイト

Yahnest

<https://www.yahnest.com>

▲屋根技研の製品はこちらからもご購入できます。



Aichi Quality

認定番号1204

- カタログに掲載の商品・仕様は2025年12月現在の内容です。
予告なく仕様変更を行う場合もございますので予めご了承くださいませ。
- QRコードはデンソーウエーブの登録商標です。



2025年12月 1,000